

BETONIPERUSTUS 7664

Betoniperustus
7664ZX0010
16.09.2026 v.10.20
www.norlys.no

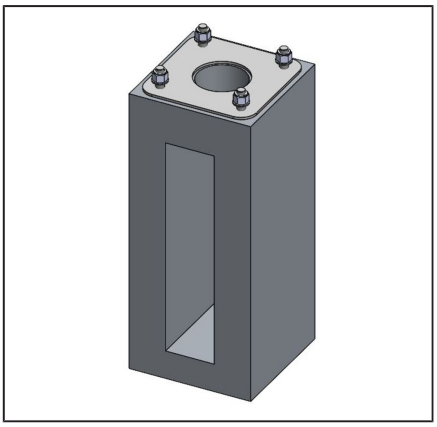

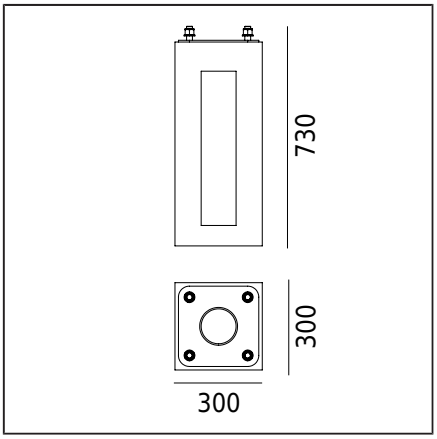

Tarviketyyppi

Lisävarusteen ominaisuudet	Betonialusta maahan upotukseen. Käytetään pylväissä, joiden maksimikorkeus on 5 m, alueen normien ja rakennusmääräysten mukaisesti. Geometriset tiedot: H=1000mm, A=260mm Tekninen dokumentaatio: 2B/F/STY/2016 Betonin puristuslujuus: ≥37 N/mm2 Myötöraja: Re = 500 N/mm2 Vetolujuus: Rm = 550 N/mm2 Kestävyys: Betonin altistusluokat: XC4, XF3, XD2, XA1 Harmonisoitu tekninen erittely: EN 14991:2007

Yleistä tietoa

Materiaalit	Sähköisesti sinkitty teräs, betoni
Asennustapa	Tuotteen mukana toimitettujen asennusohjeiden mukaisesti. Artikkeli on tarkoitettu pylväiden asentamiseen, joissa on 200x200 pulttijako ja M20-kierre.
Tarviketyyppi	Betoniankkuri asennukseen
Lisävarusteen nettopaino	121,5kg
Lisävarusteen mitat [cm]	30cm x 30cm x 73cm

Valaisimet myydään erikseen

2000 Lamppost	3004 Lamppost	3005 Lamppost

Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
7664ZX		-

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE