

FONDATION EN BÉTON 7664

Fondation en béton
7664ZX0010
16.09.2026 v.10.20
www.norlys.fr

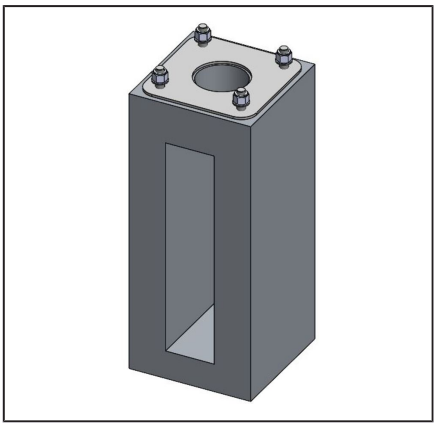

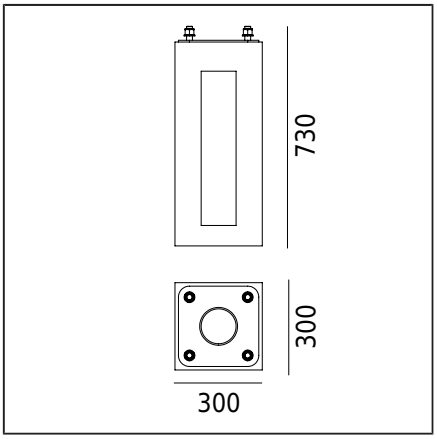

Type d'accessoire

Type d'accessoire	Accessoires - fondation en béton
Caractéristiques de l'accessoire	Fondation en béton pour encastrement dans le sol. Utilisé pour des poteaux d'une hauteur maximale de 5 m, en fonction des normes et réglementations de construction en vigueur dans la région concernée. Données géométriques : H=1000mm, A=260mm Documentation technique : 2B/F/STY/2016 Résistance à la compression du béton : ≥37 N/mm2 Limite d'élasticité : Re = 500 N/mm2 Résistance à la traction : Rm = 550 N/mm2 Durabilité : Classes d'exposition du béton : XC4, XF3, XD2, XA1 Spécification technique harmonisée : EN 14991:2007

Information générale

Matériaux	Acier galvanisé, béton
Instructions de montage	Conformément aux instructions de montage du produit jointes. L'article est destiné à l'installation de poteaux avec un espacement des boulons de 200x200 et un filetage M20.
Type d'accessoire	Ancrage en béton pour installation
Poids net de l'accessoire	121,5kg
Dimensions de l'accessoire [cm]	30cm x 30cm x 73cm

Luminaires Vendu séparément

2000 Lamppost	3004 Lamppost	3005 Lamppost

Fichiers à télécharger

Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
7664ZX		-

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE