

ΤΣΙΜΕΝΤΈΝΙΟ ΘΕΜΈΛΙΟ 7664

Τσιμεντένιο θεμέλιο
7664ZX0010
16.09.2026 v.10.20
www.norlys.no

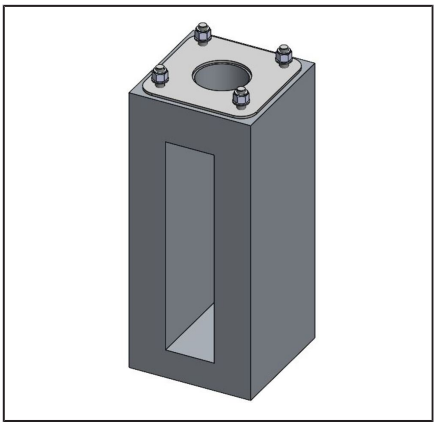

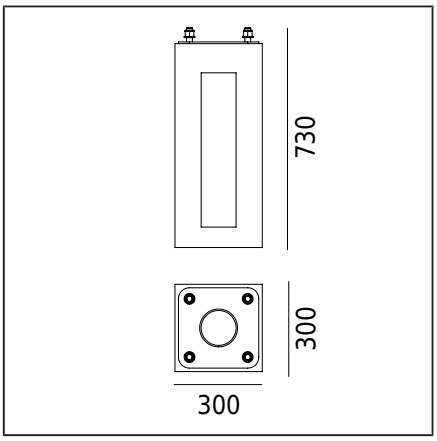

Τύπος αξεσουάρ

Χαρακτηριστικά του αξεσουάρ	Σκυρόδεμα θεμέλιο για ενσωμάτωση στο έδαφος. Χρησιμοποιείται για στήλες με μέγιστο ύψος 5 m, ανάλογα με τα πρότυπα και τους οικοδομικούς κανονισμούς που ισχύουν στην περιοχή. Γεωμετρικά δεδομένα: H=1000mm, A=260mm Τεχνική τεκμηρίωση: 2B/F/STY/2016 Αντοχή συμπίεσης σκυροδέματος: ≥37 N/mm2 Όριο διαρροής: Re = 500 N/mm2 Αντοχή σε εφελκυσμό: Rm = 550 N/mm2 Διαρκής: Κλάσεις έκθεσης σκυροδέματος: XC4, XF3, XD2, XA1 Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή: EN 14991:2007

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Γαλβανισμένος χάλυβας, σκυρόδεμα
Μέθοδος τοποθέτησης	Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες συναρμολόγησης του προϊόντος. Το προϊόν προορίζεται για την τοποθέτηση στύλων με απόσταση βιδών 200x200 και σπείρωμα M20.
Τύπος αξεσουάρ	Άγκιστρο σκυροδέματος για εγκατάσταση
Καθαρό βάρος αξεσουάρ	121,5kg
Διαστάσεις αξεσουάρ [cm]	30cm x 30cm x 73cm

Φωτιστικά πωλείται χωριστά

2000 Lamppost	3004 Lamppost	3005 Lamppost

Αρχεία για λήψη

Εγχειρίδιο

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE