

FONDAZIONE IN CEMENTO 7664

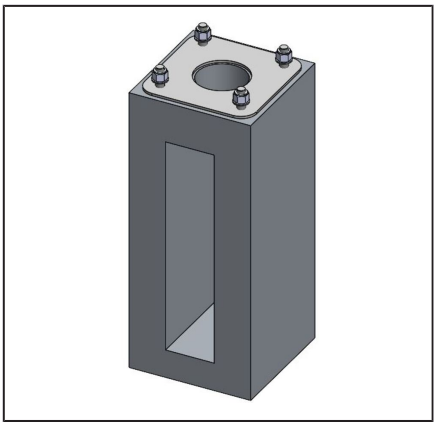

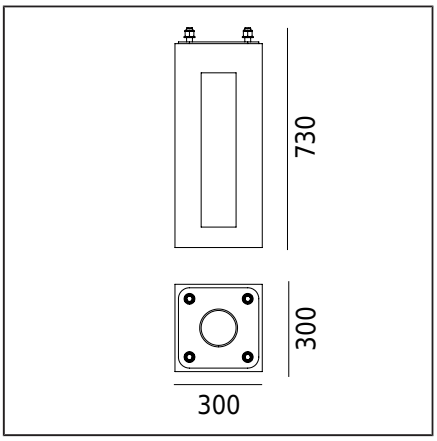

Tipo di accessorio

Caratteristiche dell'accessorio	Fondazione in calcestruzzo per l'incasso nel terreno. Utilizzato per pali con un'altezza massima di 5 m, a seconda degli standard e delle normative edilizie vigenti nella regione. Dati geometrici: H=1000mm, A=260mm Documentazione tecnica: 2B/F/STY/2016 Resistenza alla compressione del calcestruzzo: ≥37 N/mm2 Limite di snervamento: Re = 500 N/mm2 Resistenza alla trazione: Rm = 550 N/mm2 Durabilità: Classi di esposizione del calcestruzzo: XC4, XF3, XD2, XA1 Specifiche tecniche armonizzate: EN 14991:2007

Informazioni generali

Materiali	Acciaio zincato, cemento
Metodo di montaggio	Secondo le istruzioni di montaggio del prodotto allegate. L'articolo è destinato all'installazione di pali con un'interasse di bulloni di 200x200 e filettatura M20.
Tipo di accessorio	Ancora per installazione in calcestruzzo
Peso netto dell'accessorio	121,5kg
Dimensioni dell'accessorio [cm]	30cm x 30cm x 73cm

Apparecchi di illuminazione venduto separatamente

2000 Lamppost	**3004** Lamppost	**3005** Lamppost

File da scaricare

Manuale

Indici

Indice	Colore	RAL
7664ZX		-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE