

# BETONGFUNDAMENT 7664

Betongfundament
7664ZX0010
16.09.2026 v.10.20
www.norlys.no

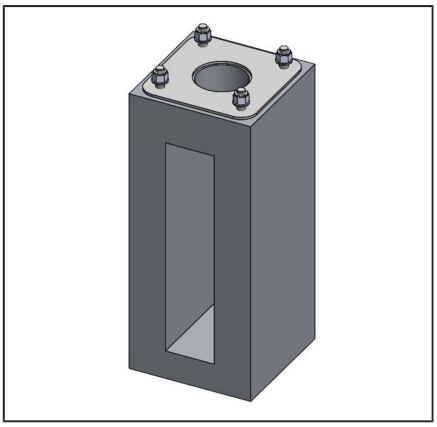

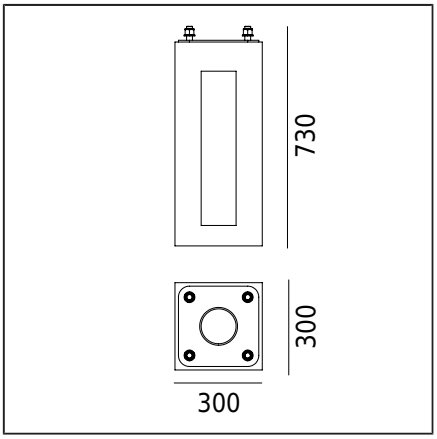


## Type tilbehřr

| | |
|---|---|
| Type tilbehør | Tilbehør - betongfundament |
| Egenskaper for tilbehøret | Betongfundament for nedstøping i bakken.<br>Brukes til stolper med maksimal høyde på 5 m, avhengig av standarder og byggeforskrifter som gjelder i den aktuelle regionen.<br><br>Geometriske data: H=1000mm, A=260mm<br>Teknisk dokumentasjon: 2B/F/STY/2016<br>Trykkfasthet på betong: ≥37 N/mm2<br>Flytegrense: Re = 500 N/mm2<br>Strekkgrense: Rm = 550 N/mm2<br>Varighet: Betongkategorieksponeringsklasser: XC4, XF3, XD2, XA1<br><br>Harmonisert teknisk spesifikasjon: EN 14991:2007 |

## Generell informasjon

| | |
|---|---|
| Materialer | Galvanisert stål, betong |
| Monteringsmetode | I henhold til de vedlagte monteringsinstruksjonene for produktet.<br>Artikkelen er beregnet for montering av stolper med en bolteavstand på 200x200 og M20 gjenge. |
| Type tilbehřr | Betongfeste for installasjon |
| Tilbehørets nettovekt | 121,5kg |
| Tilbehørets dimensjoner [cm] | 30cm x 30cm x 73cm |

## Armaturer Selges separat

| | | |
|---|---|---|
| 2000 Lamppost | 3004 Lamppost | 3005 Lamppost |

## Filer som kan lastes ned

Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no