

FUNDAÇÃO DE CONCRETO 7664

Fundação de concreto
7664ZX0010
16.09.2026 v.10.20
www.norlys.no

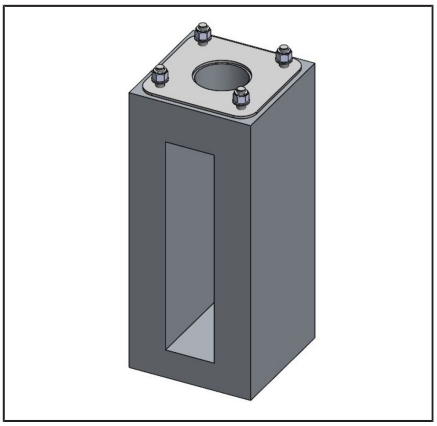

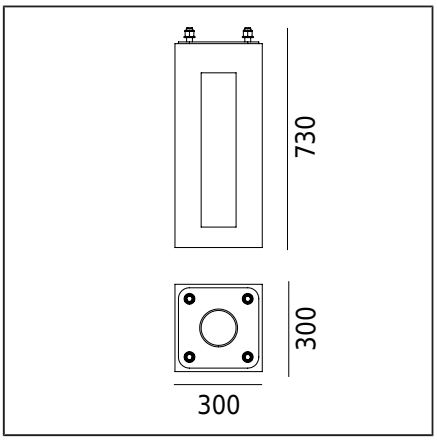

Tipo de acessório

Características do acessório	Fundação de concreto para ser embutida no solo. Usado para postes com altura máxima de 5 m, de acordo com as normas e regulamentos de construção vigentes na região. Dados geométricos: H=1000mm, A=260mm Documentação técnica: 2B/F/STY/2016 Resistência à compressão do concreto: ≥37 N/mm2 Limite de escoamento: Re = 500 N/mm2 Resistência à tração: Rm = 550 N/mm2 Durabilidade: Classes de exposição do concreto: XC4, XF3, XD2, XA1 Especificação técnica harmonizada: EN 14991:2007

Informação geral

Materiais	Aço galvanizado, concreto
Método de montagem	De acordo com as instruções de montagem do produto anexadas. O artigo destina-se à instalação de postes com um espaçamento de parafusos de 200x200 e rosca M20.
Tipo de acessório	Âncora de concreto para instalação
Peso líquido do acessório	121,5kg
Dimensões do acessório [cm]	30cm x 30cm x 73cm

Luminárias vendido separadamente

2000 Lamppost	3004 Lamppost	3005 Lamppost

Arquivos para download

Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE