

BETÓNOVÝ ZÁKLAD 7664

Betónový základ
7664ZX0010
16.09.2026 v.10.20
www.norlys.no

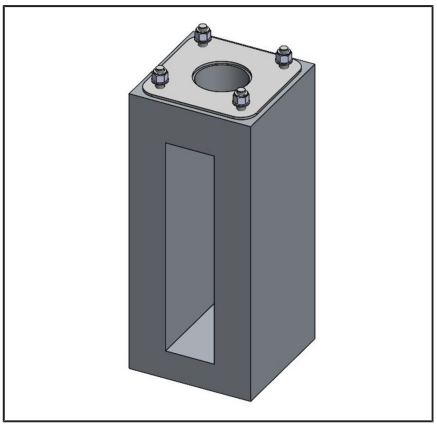

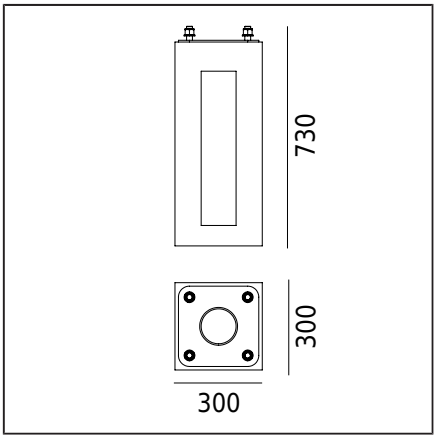

Typ príslušenstva

Charakteristika príslušenstva	Betónový základ na zapustenie do zeme. Používa sa pre stĺpy s maximálnou výškou 5 m, v závislosti od noriem a stavebných predpisov platných v danej oblasti. Geometrické údaje: H=1000mm, A=260mm Technická dokumentácia: 2B/F/STY/2016 Pevnosť betónu v tlaku: ≥ 37 N/mm2 Medza klzu: Re = 500 N/mm2 Pevnosť v ťahu: Rm = 550 N/mm2 Trvanlivosť: Triedy expozície betónu: XC4, XF3, XD2, XA1 Harmonizovaná technická špecifikácia: EN 14991:2007

Všeobecné informácie

Materiály	Pozinkovaná oceľ, betón
Metóda montáže	Podľa priložených pokynov na montáž produktu. Článok je určený na montáž stĺpov s rozstupom skrutiek 200x200 a závitom M20.
Typ príslušenstva	Kotva na betonové uchytení
Hmotnosť príslušenstva netto	121,5kg
Rozmery príslušenstva [cm]	30cm x 30cm x 73cm

Svietidlá predáva sa samostatne

2000 Lamppost	3004 Lamppost	3005 Lamppost

Súbory na stiahnutie

Manuál

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE