

BETONGFUNDAMENT 7664

Betongfundament
7664ZX0010
16.09.2026 v.10.20
www.norlys.no

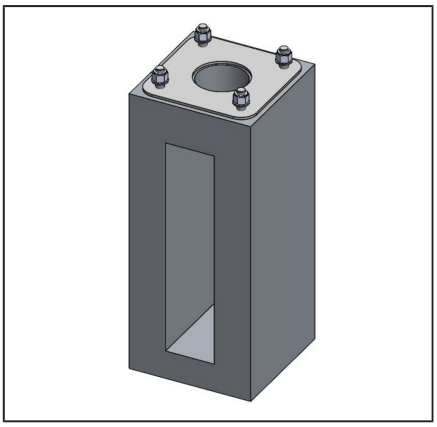

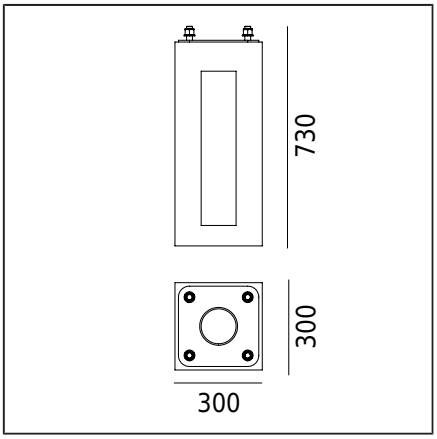

Typ av tillbehör

Typ av tillbehör	Akcesoria - betongfundament
Egenskaper hos tillbehöret	Betongfundament för inbäddning i marken. Används för stolpar med en maximal höjd på 5 m, beroende på standarder och byggnadsföreskrifter som gäller i den aktuella regionen. Geometriska data: H=1000mm, A=260mm Teknisk dokumentation: 2B/F/STY/2016 Betongens tryckhållfasthet: ≥ 37 N/mm2 Sträckgräns: Re = 500 N/mm2 Draghållfasthet: Rm = 550 N/mm2 Hållbarhet: Betongens exponeringsklasser: XC4, XF3, XD2, XA1 Harmoniserad teknisk specifikation: EN 14991:2007

Allmän information

Material	Galvaniserat stål, betong.
Monteringsmetod	Enligt de bifogade monteringsinstruktionerna för produkten. Artikeln är avsedd för montering av stolpar med ett bultavstånd på 200x200 och M20 gänga.
Typ av tillbehör	Betongankare för installation
Tillbehörets vikt netto	121,5kg
Tillbehörets mått [cm]	30cm x 30cm x 73cm

Armaturer Säljs separat

2000 Lamppost	3004 Lamppost	3005 Lamppost

Filer som kan laddas ned

Manualer

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE