
BETOONVUNDAMENT 7672

Betoonvundament
7672ZX0009
16.09.2026 v.09.49
www.norlys.no



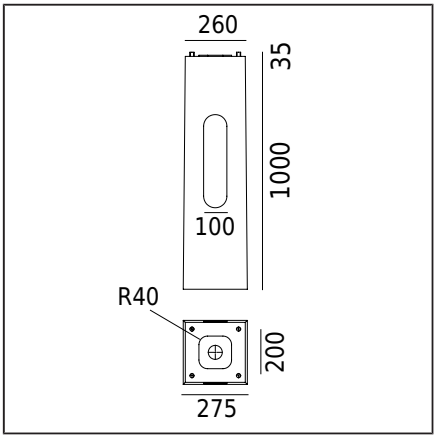

Tarvikute tüüp

Lisaseadme omadused	Betoonvundament TÜÜP B-51 maasse paigaldamiseks. Kasutatakse postide jaoks kuni maksimaalse kõrguseni 7m, olenevalt piirkonnas kehtivatest standarditest ja ehitusmäärustest.

Üldine teave

Materjalid	Tsinkitud teras, betoon
Paigaldusmeetod	Paigaldus tuleb läbi viia vastavalt lisatud juhistele. Toode on ette nähtud postide paigaldamiseks poldijaotusega 200x200 ja keere M18. Poldi kõrgus betooni tasemest h=35 mm. Varustus: - tsingitud tavaline seib x4 tk. - tsingitud vedruseib x4 tk. - tsingitud mutter M18 x4 tk. - plastikust kork x4 tk. Vundament on kindlustatud asfaltemulsiooniga. HOIATUS: Vundamendi tüübi ja dimensioonide valik sõltub alati paigaldustingimustest, ning õige valiku eest vastutuse iseäraselt ehitusõiguse alusel lasub projekteerijal.
Tarvikute tüüp	Ankrupolt betooni valamiseks
Lisaseadme netokaal	125kg
Lisaseadme mõõtmed [cm]	275cm x 275cm x 1000cm

Valgustid müüakse eraldi

2000 Lamppost	2655 Lamppost	2656 Lamppost	2657 Lamppost
2658 Lamppost	3004 Lamppost	3005 Lamppost	

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
7672ZX		-

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE