
BETONIPERUSTUS 7672

Betoniperustus
7672ZX0009
16.09.2026 v.09.49
www.norlys.no



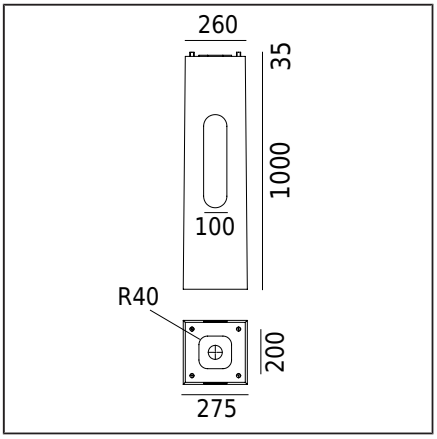

Tarviketyyppi

Lisävarusteen ominaisuudet	Betoniperusta TYYPPI B-51 maahan upotettavaksi. Käytetään pylväisiin enintään 7 m korkeuteen asti, riippuen kyseisen alueen sovellettavista standardeista ja rakennusmääräyksistä.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Sähköisesti sinkitty teräs, betoni
Asennustapa	Asennus tulee suorittaa liitteenä olevan ohjeen mukaisesti. Tuote on tarkoitettu pylväiden asennukseen, joissa on 200x200 pulttijako ja M18-kierre. Pultin korkeus betonitasosta h=35 mm. Varustelu: - sinkityt tavalliset aluslevyt x4 kpl. - sinkityt jousialuslevyt x4 kpl. - sinkityt M18 mutterit x4 kpl. - muovikannet x4 kpl. Perusta on suojattu asfalttiemulsiolla. HUOMAUTUS: Tyyppien ja mittojen valinta perustalle riippuu aina paikallisista olosuhteista, ja oikea valinta, rakennuslakien mukaisesti, on suunnittelijan vastuulla.
Tarviketyyppi	Ankkuripultti betonivalussa
Lisävarusteen nettopaino	125kg
Lisävarusteen mitat [cm]	275cm x 275cm x 1000cm

Valaisimet myydään erikseen

2000 Lamppost	2655 Lamppost	2656 Lamppost	2657 Lamppost
2658 Lamppost	3004 Lamppost	3005 Lamppost	

Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
7672ZX		-

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no