
FONDAZIONE IN CEMENTO 7672



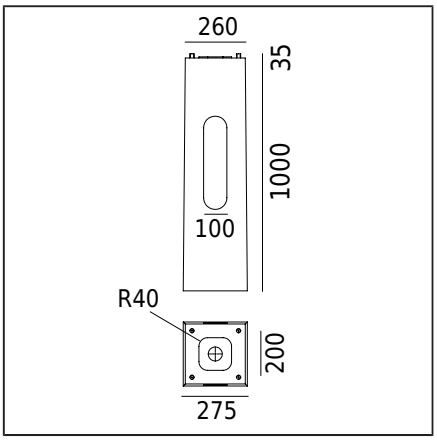

Tipo di accessorio

Caratteristiche dell'accessorio	Fondazione in calcestruzzo TIPO B-51 per l'incorporazione nel terreno. Utilizzato per pali fino a un'altezza massima di 7 m, a seconda delle norme e dei regolamenti edilizi applicabili nella rispettiva regione.

Informazioni generali

Materiali	Acciaio zincato, cemento
Metodo di montaggio	L'installazione deve essere eseguita secondo le istruzioni allegate. L'articolo è destinato all'installazione di pali con interasse dei bulloni di 200x200 e filettatura M18. L'altezza del bullone sopra il livello del calcestruzzo h=35 mm. Attrezzatura: - rondella piatta zincata x4 pz. - rondella elastica zincata x4 pz. - dado zincato M18 x4 pz. - cappuccio in plastica x4 pz. Il fondamento è protetto da un'emulsione bituminosa. ATTENZIONE: la scelta del tipo e delle dimensioni del fondamento dipende sempre dalle condizioni di installazione, e la responsabilità per la corretta selezione, in conformità con le leggi edilizie, spetta al progettista.
Tipo di accessorio	Tassello di ancoraggio per incassatura nel cemento
Peso netto dell'accessorio	125kg
Dimensioni dell'accessorio [cm]	275cm x 275cm x 1000cm

Apparecchi di illuminazione venduto separatamente

2000 Lamppost	2655 Lamppost	2656 Lamppost	2657 Lamppost
2658 Lamppost	3004 Lamppost	3005 Lamppost	

File da scaricare

Manuale

Indici

Indice	Colore	RAL
7672ZX		-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE