

NORLYS FIRENZE 800


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Firenze 800XX0012
16.09.2026 v.12.8
www.norlys.no



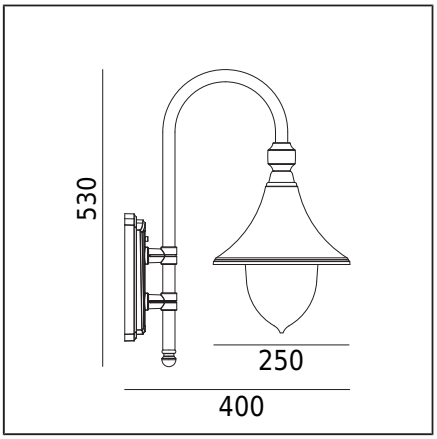

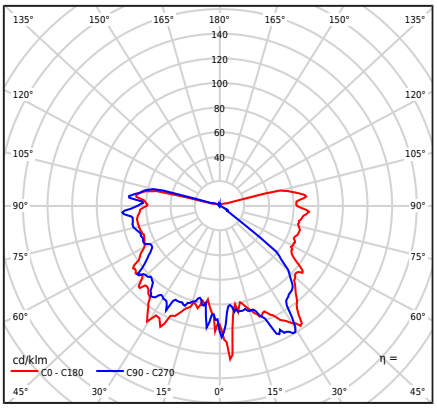

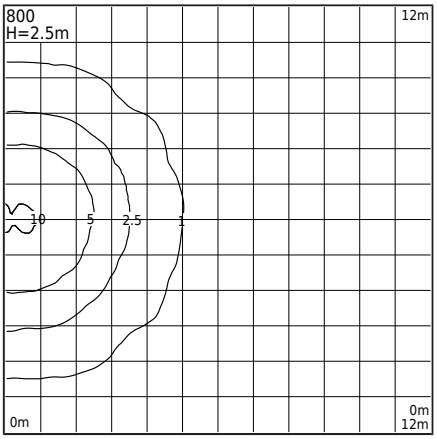

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus avastatud
Valgusti omadused	Klassikaline seinapealne valgusti. Võimalus paigaldada arhitektuuriliste objektide nurkadele.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Objektiiv - selge polükarbonaat, UV-stabiliseeritud. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 4 auku ø5mm, vahekaugus 25x140mm.
Terminal	Ühendusterminalid: max 2x2,5mm². Ümar juhe isolatsioonis läbimõõduga maksimaalselt ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	Lambipirn E27 A55...A60 Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.
Valgusti kaal neto / bruto	1,9kg / 2,62kg
Kasti mõõtmed [cm]	41cm x 28cm x 21cm

Tehnilised andmed

Lamp E27	LED A55...60
Valgusallika võimsus	LED max 9W
Valgusti võimsus	LED max 9W
ULOR	18%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
Võimalus tellida valgustitiga koos LED E27 lambiga Philips Master LEDbulb 806lm / 8W / 2700K (hämardatav).	
BUG hindamine	B0-U3-G1

Tarvikud müüakse eraldi

152XX0009	Nurgakinnitus

Varuosad

06370797	Lambivari - hoolduskomplekt

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
800BL	MUST	9005
800WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lugege enne paigaldamist kasutusjuhendit. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on lisainformatsioon saadaval soovi korral. LED-moduuli peab vahetama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti.