

NORLYS FIRENZE 800


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Firenze 800XX0012
16.09.2026 v.12.8
www.norlys.no



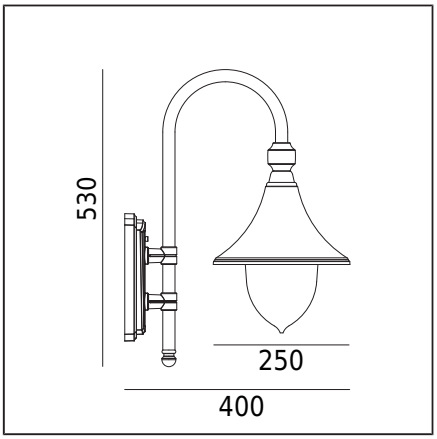

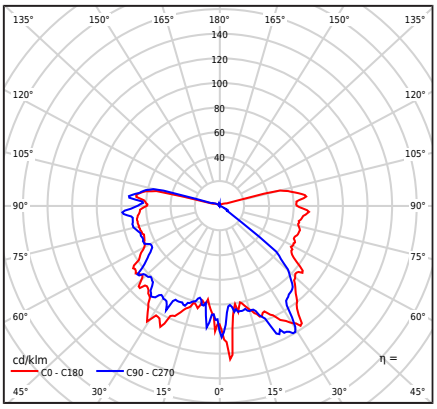

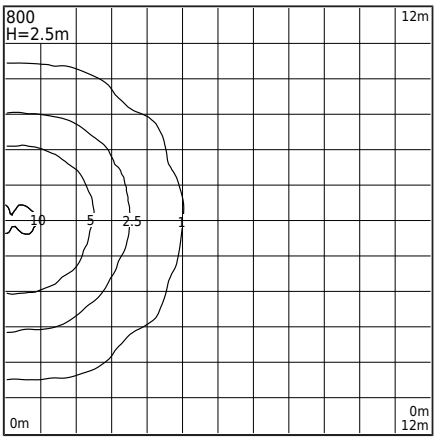

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Valo löydetty
Valaisimen ominaisuudet	Klassinen seinävalaisin. Mahdollisuus asentaa arkkitehtonisten kohteiden kulmiin.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkas polykarbonaatti, UV-stabiloitu. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 4 reikää ø5mm, väli 25x140mm.
Pääte	Liitäntäliittimet: max 2x2,5mm². Pyöreä johto eristyksessä, halkaisija max ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	Lamppu E27 A55...A60 Vaihdettava valonlähde loppukäyttäjän toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	1,9kg / 2,62kg
Laatikon mitat [cm]	41cm x 28cm x 21cm

Tekniset tiedot

Lamppu E27	LED A55...60
Valonlähteen wattimäärä	LED max 9W
Valaisimen wattimäärä	LED max 9W
ULOR	18%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Mahdollisuus tilata valaisin LED E27 lampulla Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (himmennettävä).	
BUG-arviointi	B0-U3-G1

Lisätarvikkeet myydään erikseen

152XX0009	Kulmakiinnike

Varaosat

06370797	Lampshade - huoltosarja

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
800BL	MUSTA	9005
800WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lue ohje ennen asennusta. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduuli on vaihdettava pätevän henkilön toimesta sovellettavien säädösten mukaisesti. Kondensaatio, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.