

NORLYS FIRENZE 800


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Firenze 800XX0012
16.09.2026 v.12.8
www.norlys.no



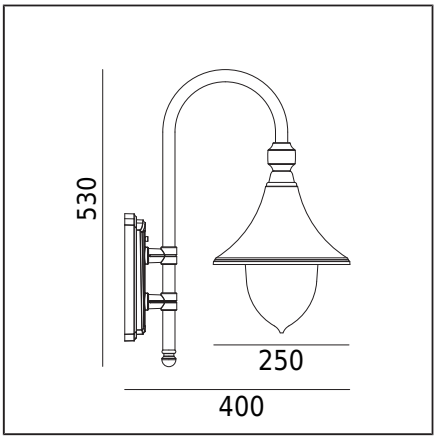

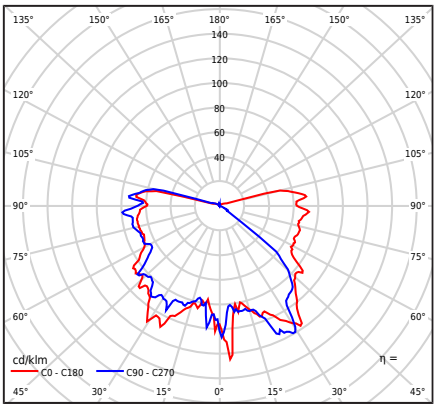

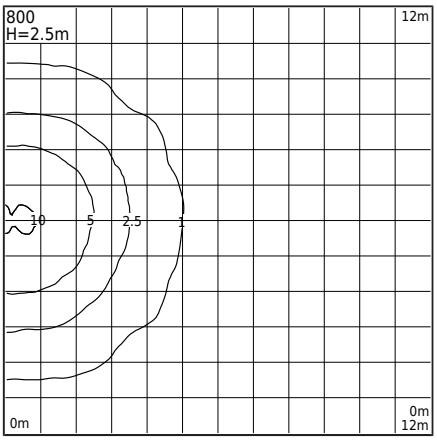

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo objavené
Charakteristiky svietidla	Klasické nástenné svietidlo. Možnosť inštalácie na rohoch architektonických objektov.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - číry polykarbonát, UV stabilizovaný. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 4 otvory ø5mm, rozostup 25x140mm.
Terminál	Pripojovacie terminály: max 2x2,5mm². Okrúhly vodič v izolácii s priemerom max ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	Žiarovka E27 A55...A60 Vymeniteľný svetelný zdroj koncovým užívateľom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	1,9kg / 2,62kg
Rozmery krabice [cm]	41cm x 28cm x 21cm

Technické údaje

Lampa E27	LED A55...60
Výkon svetelného zdroja	LED max 9W
Príkon svietidla	LED max 9W
ULOR	18%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Možnosť objednať svietidlo s LED E27 žiarovkou Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (stmievateľná).

Hodnotenie BUG	B0-U3-G1

Príslušenstvo predáva sa samostatne

152XX0009	Rohový držiak

Náhradné diely

06370797	Tienidlo - servisná súprava

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
800WH	BIELA	9003
800BL	ČIERNA	9005

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte manuál. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie sú dodatočné informácie dostupné na požiadanie. LED modul musí byť vymenený kvalifikovanou osobou v súlade s príslušnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.