

NORLYS FIRENZE 800A


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Firenze 800XX0110
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



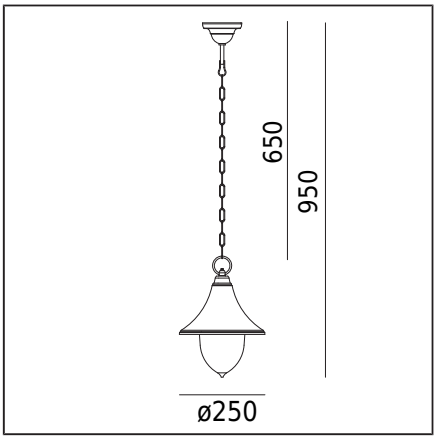

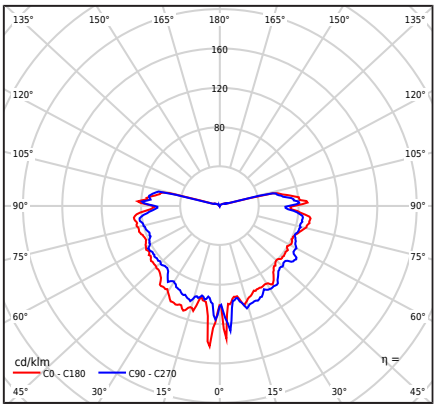

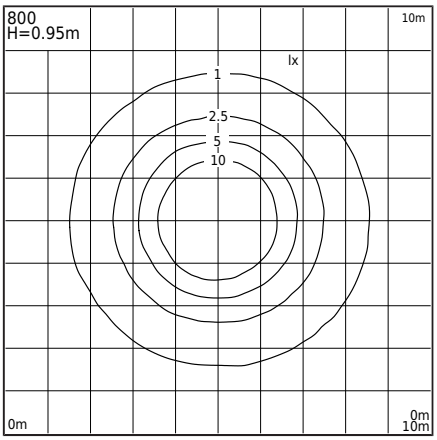

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus avastatud
Valgusti omadused	Klassikaline disainvalgusti ketiga riputamiseks. Aedade, terrasside ja muude arhitektuuriliste lahenduste valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Pulbervärvitud terasahel. Objektiiv - selge polükarbonaat, UV-stabiliseeritud.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: laekonks.
Terminal	Ühendusklemmid: maksimaalselt 2x2,5mm². Ümmargune juhe isolatsioonis läbimõõduga ø6...10mm.
Valgusallika tüüp	Lambipirn E27 A55...A60 Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.
Valgusti kaal neto / bruto	2,7kg / 2,7kg
Kasti mõõtmed [cm]	28cm x 27cm x 29cm

Tehnilised andmed

Lamp E27	LED A55..60
Valgusallika võimsus	LED max 9W
Valgusti võimsus	LED max 9W
ULOR	18%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

Võimalus tellida valgusti LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (hämardatav).

Varuosad

06370797	Lambivari - hoolduskomplekt

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
800ABL	MUST	9005
800AWH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Lugege enne paigaldamist kasutusjuhendit. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on lisainformatsioon saadaval soovi korral. LED-moduuli peab vahetama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti.