

NORLYS FIRENZE 800A


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Firenze 800XX0110
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



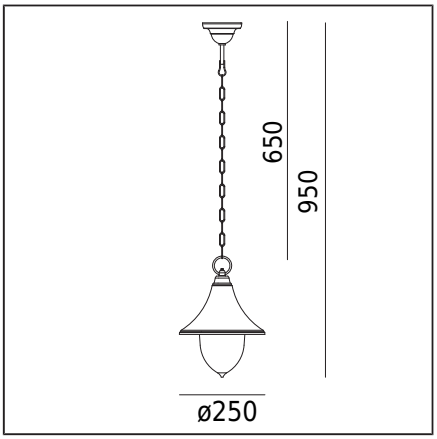

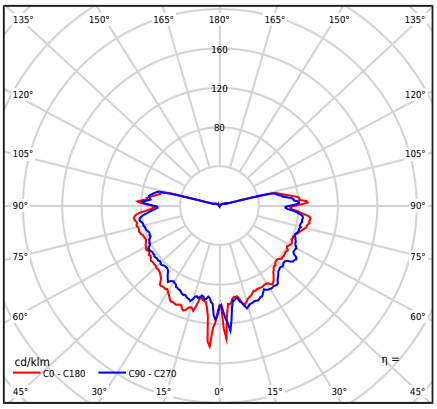

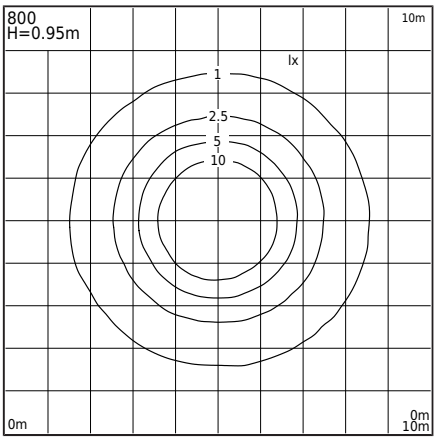

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Riippuvalaisin.
Fotometrinen runko	Valo löydetty
Valaisimen ominaisuudet	Klassisesti muotoiltu valaisin ketjuripustuksella. Puutarhojen, terassien ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Jauhemaalattu teräsketju. Linssi - kirkas polykarbonaatti, UV-stabiloitu.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: kattokoukku.
Pääte	Liitäntäterminaalit: max 2x2,5mm². Pyöreä johdin eristyksessä, jonka halkaisija on ø6...10mm.
Valonlähteen tyyppi	Lamppu E27 A55...A60 Vaihdettava valonlähde loppukäyttäjän toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2,7kg / 2,7kg
Laatikon mitat [cm]	28cm x 27cm x 29cm

Tekniset tiedot

Lamppu E27	LED A55..60
Valonlähteen wattimäärä	LED max 9W
Valaisimen wattimäärä	LED max 9W
ULOR	18%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Mahdollisuus tilata valaisin LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (himmennettävä).

Varaosat

06370797	Lampshade - huoltosarja

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
800ABL	MUSTA	9005
800AWH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lue käyttöopas ennen asennusta. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduuli on vaihdettava pätevän henkilön toimesta sovellettavien säännösten mukaisesti. Kondensoituminen, jota voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä se heikennä valaisimen laatua.