

NORLYS FIRENZE 800A


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Firenze 800XX0110
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.fr



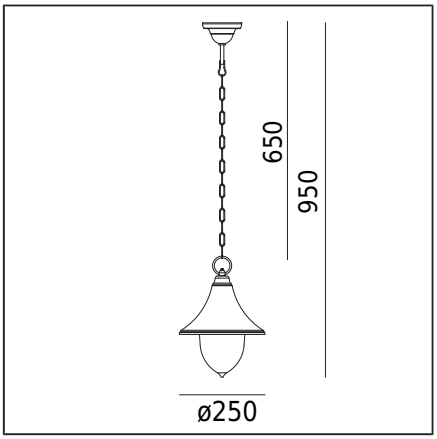

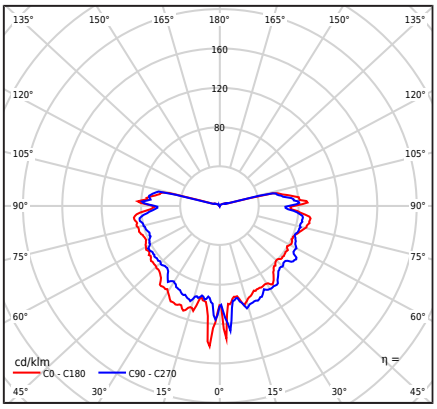

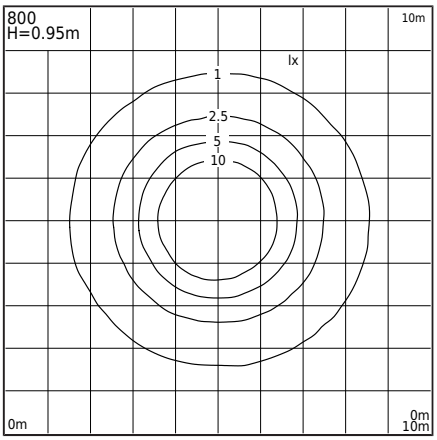

Type de luminaire

Type de luminaire	Suspension.
Répartition photométrique	Lumière découverte
Caractéristiques du luminaire	Luminaire de design classique avec suspension à chaîne. Pour l'éclairage des jardins, des terrasses et d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Chaîne en acier peint par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent, stabilisé aux UV.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : crochet de plafond.
Connecteur	Bornes de connexion : max 2x2,5mm². Un fil rond dans l'isolation avec un diamètre de ø6...10mm.
Type de source lumineuse	Lampe E27 A55...A60 Source lumineuse remplaçable par un utilisateur final.
Poids du luminaire net / brut	2,7kg / 2,7kg
Dimensions du carton [cm]	28cm x 27cm x 29cm

Données techniques

Lampe E27	LED A55..60
Puissance racordée de la source lumineuse	LED max 9W
Puissance racordée du luminaire	LED max 9W
ULOR	18%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Possibilité de commander le luminaire avec LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimmable).

Pièces détachées

06370797	Abat-jour - kit de service

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
800AVI	BLANC	9003
800ASV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Veuillez lire le manuel avant l'installation. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont disponibles sur demande. Le module LED doit être remplacé par une personne qualifiée conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'altère pas la qualité du luminaire.