

NORLYS FIRENZE 800A


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Firenze 800XX0110
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



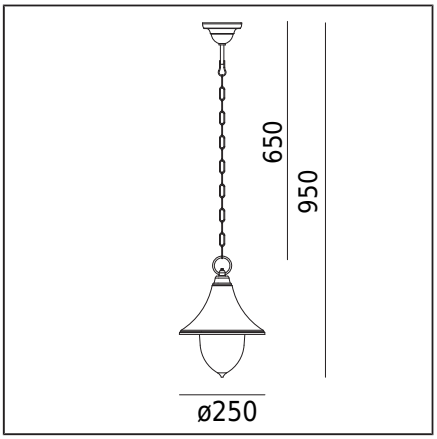

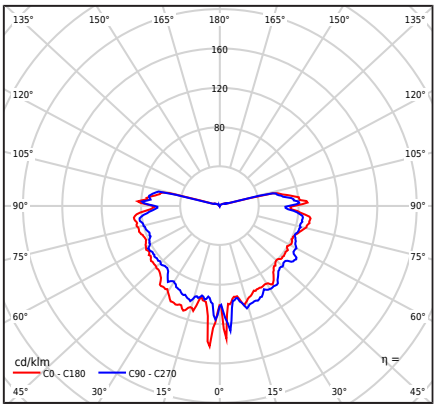

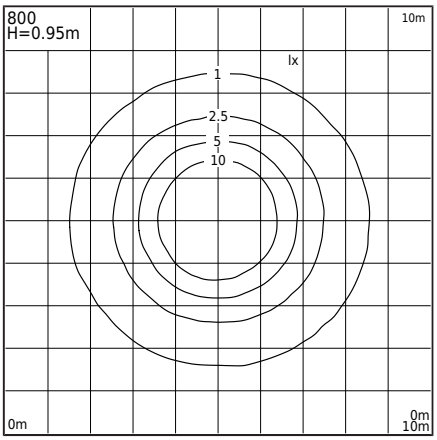

Type armatur

Type armatur	Hengelampe.
Fotometrisk kropp	Lys oppdaget
Karakteristikkene til armaturet	Klassisk designarmatur med kjettingoppheng. For belysning av hager, terrasser og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Kjetting - lakkert stål Klar polykarbonat, UV stabilisert
Monteringsmetode	Feste av lampen: takkrok.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 2x2,5mm². En rund ledning i isolasjonen med en diameter på ø6...10 mm.
Type lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens vekt netto / brutto	2,7kg / 2,7kg
Forpakningsstørrelse [cm]	28cm x 27cm x 29cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Effekt W	LED max 9W
Armatureffekt	LED max 9W
ULOR	18%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Mulighet til å bestille armaturet med LED E27 Philips Master LED-pære 806lm / 8,5W / 2700K (dimbar).

Reservedeler

06370797	Lampeskjerm - service sett

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les manualen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-modulen må byttes av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.