

NORLYS FIRENZE 800A


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Firenze 800XX0110
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



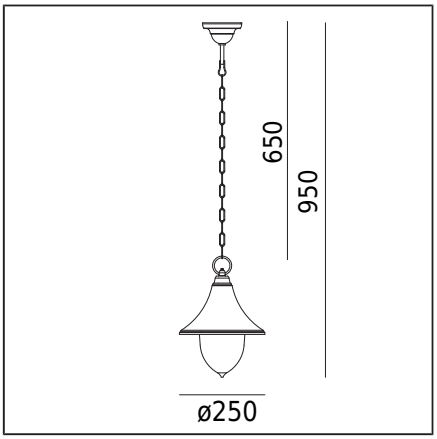

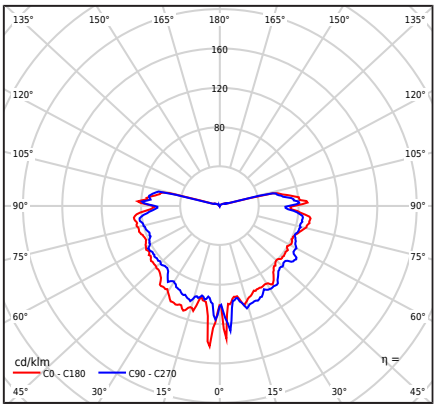

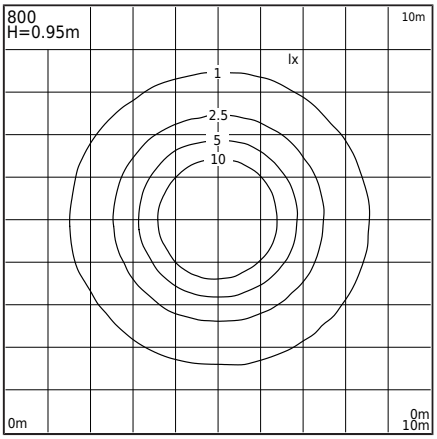

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo objavené
Charakteristiky svietidla	Klasický dizajn svietidla s reťazovým závesom. Na osvetlenie záhrad, terás a iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Oceľová reťaz práškovo lakovaná. Šošovka - číry polykarbonát, UV stabilizovaný.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: stropný hák.
Terminál	Spojovacie svorky: max 2x2,5mm². Okrúhly vodič v izolácii s priemerom ø6...10mm.
Typ svetelného zdroja	Žiarovka E27 A55...A60 Vymeniteľný svetelný zdroj koncovým užívateľom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	2,7kg / 2,7kg
Rozmery krabice [cm]	28cm x 27cm x 29cm

Technické údaje

Lampa E27	LED A55..60
Výkon svetelného zdroja	LED max 9W
Príkon svietidla	LED max 9W
ULOR	18%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Možnosť objednania svietidla s LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (stmievateľné).

Náhradné diely

06370797	Tienidlo - servisná súprava

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
800AWH	BIELA	9003
800ABL	ČIERNA	9005

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte manuál. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie sú dodatočné informácie dostupné na požiadanie. LED modul musí byť vymenený kvalifikovanou osobou v súlade s príslušnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.