

NORLYS FIRENZE 800A


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Firenze 800XX0110
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



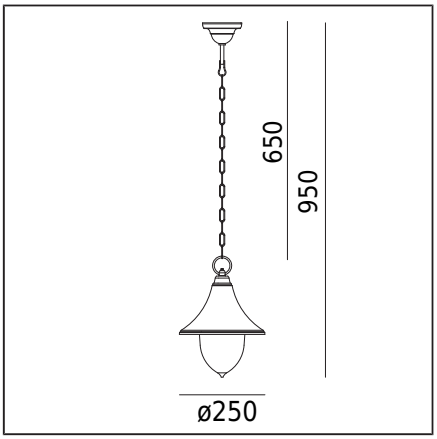

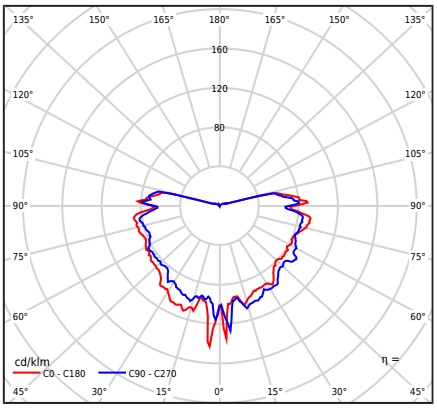

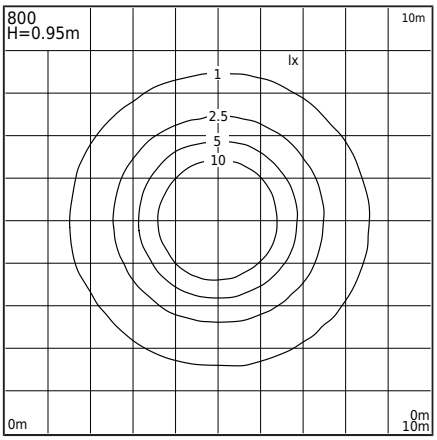

Typ av armatur

Typ armatur	Hänglampa.
Fotometrisk kropp	Ljuset upptäckt
Armaturens egenskaper	Klassisk designarmatur med kedjeupphängning. För belysning av trädgårdar, terrasser och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Kedja - lackerad stål Klart polykarbonat, UV stabiliserat
Monteringsmetod	Montering av armaturen: takkrok.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 2x2,5mm². En rund kabel i isolering med en diameter av ø6...10mm.
Typ ljuskälla	Lampa E27 A55...A60 Utbytbar ljuskälla av en slutanvändare.
Armaturvikt netto / brutto	2,7kg / 2,7kg
Förpackning mått [cm]	28cm x 27cm x 29cm

Teknisk data

Lampa E27	LED A55..60
Led modul effekt	LED max 9W
Armatur effekt	LED max 9W
ULOR	18%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Möjlighet att beställa armaturen med LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimbar).

Reservdelar

06370797	Lampskärm - servicepaket

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Läs manualen innan installation. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information tillgänglig på begäran. LED-modulen måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med tillämpliga regelverk. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvalitén på armaturen.