

NORLYS FIRENZE 8012


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Firenze 8012XX0012
16.09.2026 v.12.10
www.norlys.no



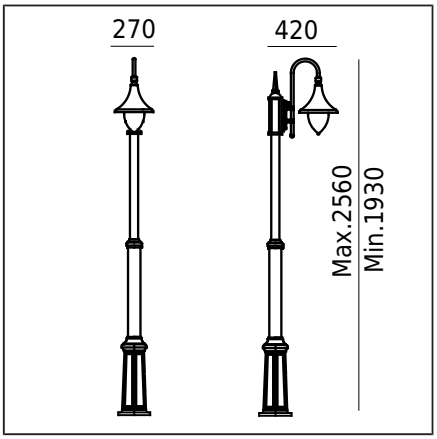

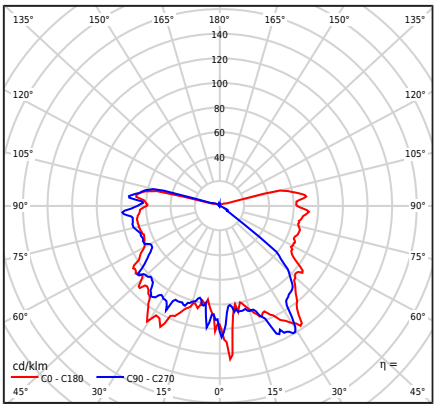

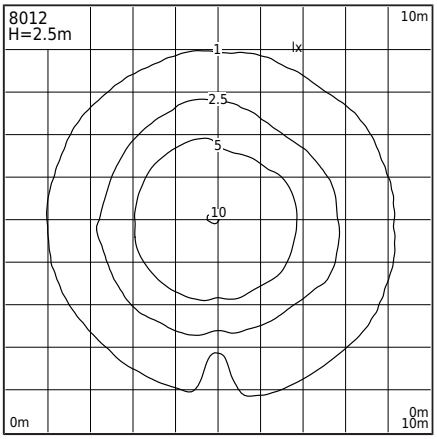

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo objeveno
Charakteristiky svítidla	Klasický design svítidla pro montáž na osvětlení stožáru. Další příslušenství je třeba zakoupit samostatně

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka – čirý polykarbonát, stabilizovaný proti UV. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Instalace svítidla v souladu s přiloženými pokyny v návodu
Terminál	Svorky pro připojení svorky
Typ světelného zdroje	Žárovka E27 A55...A60 Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem.
Rozměry krabice [cm]	41cm x 28cm x 21cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	LED max 9W
ULOR	18%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Možnost objednání svítidla s LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (stmívatelné)

Náhradní díly

06370797	Stínítko - servisní sada

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
8012WH	BÍLÁ	9003
8012BL	ČERNÁ	9005

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Díky dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme na žádost klienta další informace. Informace o doporučených světelných zdrojích jsou založeny na údajích výrobců. Nejsme odpovědní za úplnost a platnost nabídky, proto vás odkazujeme na platné technické informace výrobci světelných zdrojů. Kondenzace, která se může ve svítidlech vyskytnout, je přirozený jev a nezhoršuje kvalitu svítidla