

NORLYS FIRENZE 8012


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Firenze 8012XX0012
16.09.2026 v.12.10
www.norlys.no



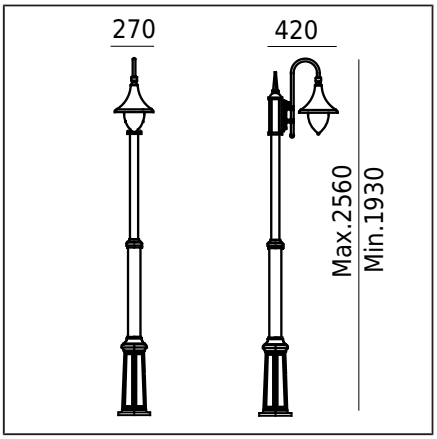

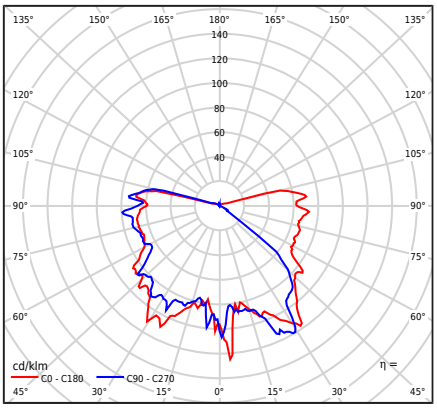

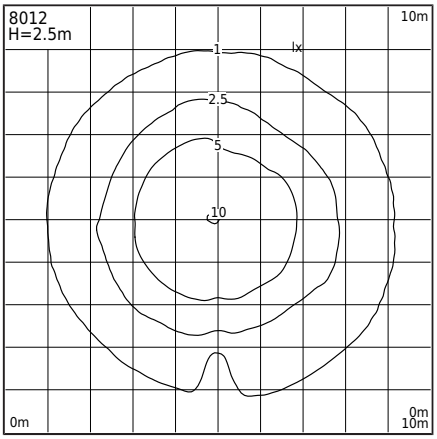

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo objavené
Charakteristiky svietidla	Klasický dizajn svietidla na montáž na osvetľovací stĺp. Ďalšie príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - číry polykarbonát, UV stabilizovaný. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Inštalácia svietidla v súlade s priloženými pokynmi pre montáž
Terminál	Spojovacie terminály na pripojenie terminálu
Typ svetelného zdroja	Žiarovka E27 A55...A60 Vymeniteľný svetelný zdroj koncovým užívateľom.
Rozmery krabice [cm]	41cm x 28cm x 21cm

Technické údaje

Lampa E27	LED E27 A55..60
Výkon svetelného zdroja	LED max 9W
ULOR	18%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Možnosť objednať svietidlo s LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (stmievateľné).

Náhradné diely

06370797	Tienidlo - servisná súprava

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
8012WH	BIELA	9003
8012BL	ČIERNA	9005

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte návod priložený k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme dodatočné informácie na žiadosť klienta. Informácie o odporúčaných svetelných zdrojoch na základe údajov od výrobcov. Nezodpovedáme za úplnosť a platnosť ponuky, preto vás odkazujeme na platné technické informácie od výrobcov svetelných zdrojov. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať vo svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla