

NORLYS FIRENZE 8012


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Firenze 8012XX0012
16.09.2026 v.12.10
www.norlys.no



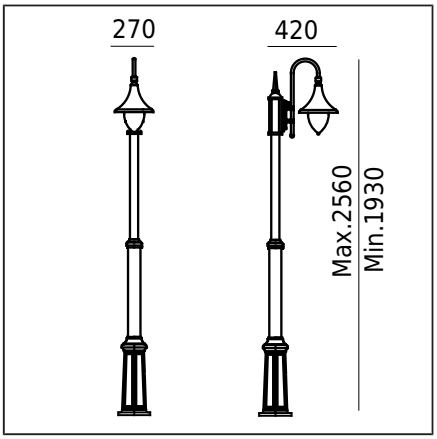

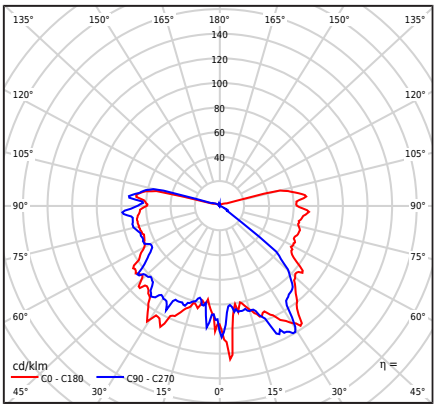

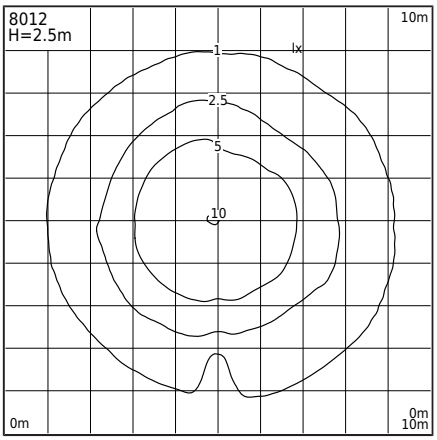

Тип світильника

Фотометричне тіло	Світло виявлене
Характеристики світильника	Класичний дизайн світильника для монтажу на освітлювальний стовп. Інші аксесуари потрібно придбати окремо

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат, стабілізований від ультрафіолетового випромінювання. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Монтаж світильника у відповідності до інструкції, включеної в посібник
Термінал	Клеми для підключення терміналу
Тип джерела світла	Лампа E27 A55...A60 Замінне джерело світла кінцевим користувачем.
Розміри коробки [cm]	41cm x 28cm x 21cm

Технічні дані

Лампа E27	LED E27 A55..60
Потужність джерела світла	LED max 9W
ULOR	18%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Можливість замовити світильник з LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (з регулюванням яскравості)

Запасні частини

06370797	Абажур - сервісний комплект

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
8012WH	БІЛИЙ	9003
8012BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Вас навчено за даними до жовтня 2023 року.