

NORLYS FIRENZE 805


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Firenze 805XX0011
16.09.2026 v.11.9
www.norlys.no



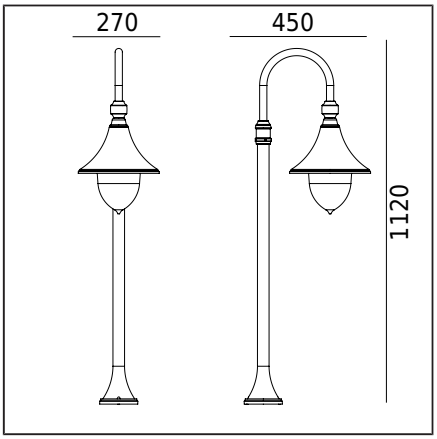

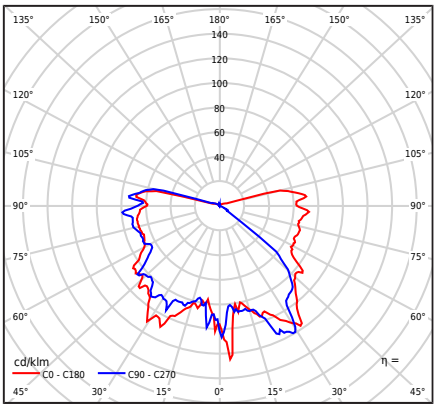

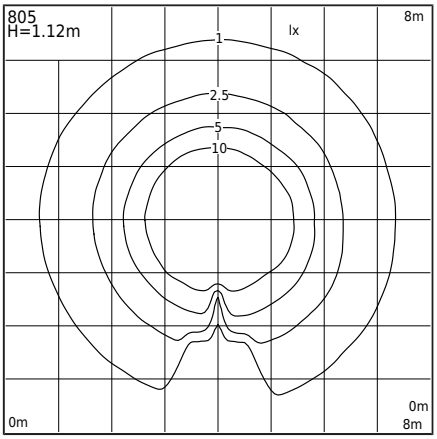

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Nepokryté světlo, částečně zakryté shora.
Charakteristiky svítidla	Klasický design svítidlo. Pro osvětlení zahrad, soukromých a veřejných prostor. Další příslušenství je třeba zakoupit samostatně.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka – čirý polykarbonát, stabilizovaný proti UV. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Upevnění svítidla: 2 otvory ø5mm, rozteč 90mm.
Terminál	Svorkovnice: max 2x2,5mm², možnost připojení svítidla do smyčky max 2x1,5mm². Kulatý vodič v izolaci s průměrem max ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	Žárovka E27 A55...A60 Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,65kg / 3,55kg
Rozměry krabice [cm]	24,5cm x 23cm x 82cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	LED max 9W
Příkon svítidla	LED max 9W
ULOR	18%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Možnost objednat svítidlo s Philips Master LEDbulb 806lm/8.5W/2700K (stmívatelná) LED E27 žárovkou.	
Hodnocení BUG	B0-U3-G1

Příslušenství prodává se samostatně

307ZX0009	Kotvení do betonu

Náhradní díly

06370797	Stínítko - servisní sada

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
805WH	BÍLÁ	9003
805BL	ČERNÁ	9005

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte manuál. Díky dynamickému vývoji světelné technologie jsou na vyžádání k dispozici další informace. LED modul musí být vyměněn kvalifikovanou osobou v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může v svítidlech objevit, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.