

NORLYS FIRENZE 805


IP 54 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Firenze 805XX0011
16.09.2026 v.11.9
www.norlys.de



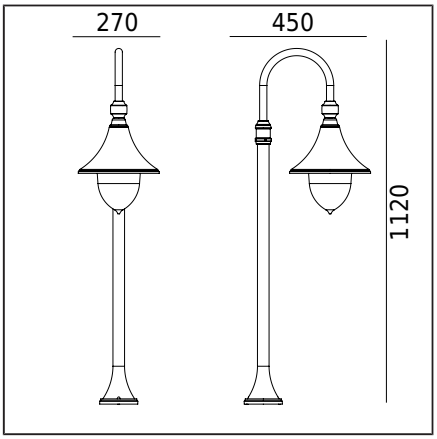

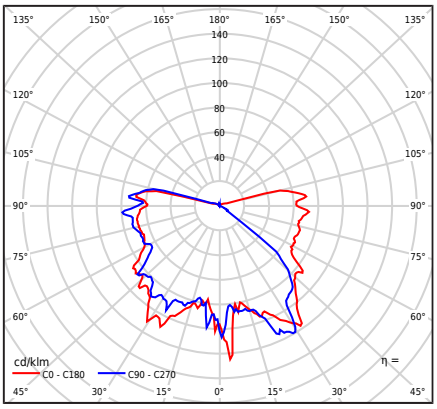

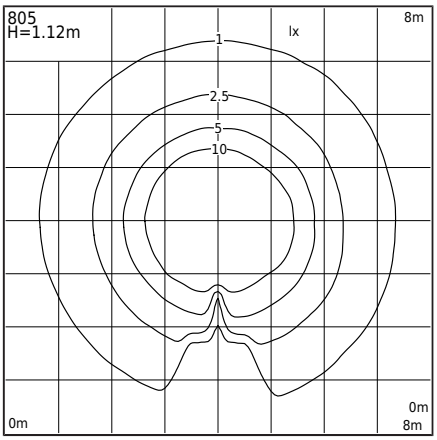

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Unbedecktes Licht, teilweise von oben bedeckt.
Merkmale der Leuchte	Klassische Design-Leuchte. Zur Beleuchtung von Gärten, Privatbereichen und öffentlichen Räumen. Weitere Zubehörteile müssen separat erworben werden.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - klares Polycarbonat, UV-stabilisiert. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 2 Löcher ø5mm, Abstand 90mm.
Terminal	Anschlussterminals: max 2x2,5mm², Möglichkeit zur Schleifenverdrahtung max 2x1,5mm². Ein Runddraht in der Isolierung mit einem Durchmesser von max ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	Lampe E27 A55...A60 Vom Endbenutzer austauschbare Lichtquelle.
Leuchtengewicht netto / brutto	2,65kg / 3,55kg
Boxabmessungen [cm]	24,5cm x 23cm x 82cm

Technische Daten

Lampe E27	LED A55...60
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	LED max 9W
Leuchtenleistung	LED max 9W
ULOR	18%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Möglichkeit, ein Leuchtmittel mit einer Philips Master LEDbulb 806lm/8.5W/2700K (dimmbar) LED E27-Lampe zu bestellen.	
BUG-Bewertung	B0-U3-G1

Zubehör separat erhältlich

307ZX0009	Anker zum Einbetonieren

Ersatzteile

06370797	Lampschirm - Servicekit

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
805SV	SCHWARZ	9005
805VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Installation. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik sind zusätzliche Informationen auf Anfrage erhältlich. LED-Modul muss von einer qualifizierten Person gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.