


NORLYS FIRENZE 805

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27



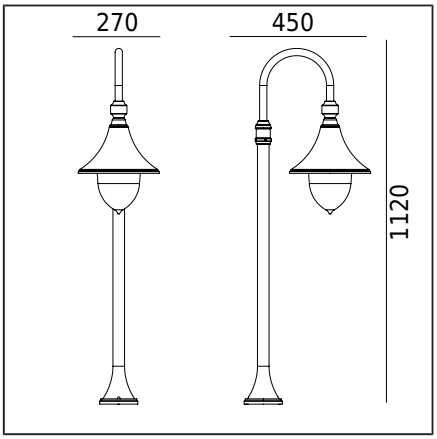

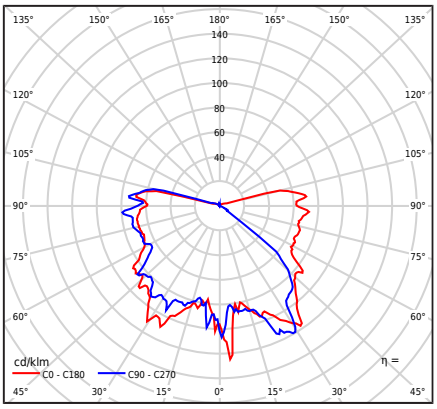

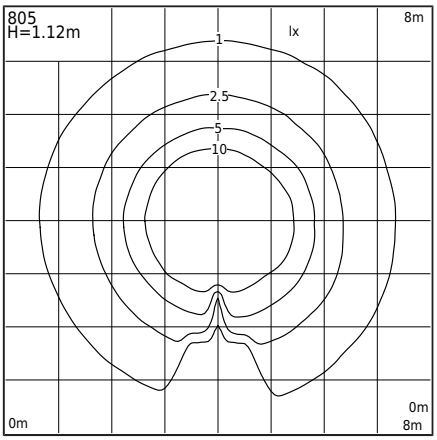

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière découverte, partiellement couverte par le haut.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire de design classique. Pour l'éclairage des jardins, des zones privées et des espaces publics. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent, stabilisé aux UV. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 2 trous ø5mm, entraxe 90mm.
Connecteur	Bornes de connexion : max 2x2,5mm², possibilité de raccorder le luminaire en boucle max 2x1,5mm². Un fil rond dans l'isolant avec un diamètre de max ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Lampe E27 A55...A60 Source lumineuse remplaçable par un utilisateur final.
Poids du luminaire net / brut	2,65kg / 3,55kg
Dimensions du carton [cm]	24,5cm x 23cm x 82cm

Données techniques

Lampe E27	LED A55...60
Puissance racordée de la source lumineuse	LED max 9W
Puissance racordée du luminaire	LED max 9W
ULOR	18%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C
Possibilité de commander un luminaire avec une lampe Philips Master LEDbulb 806lm/8.5W/2700K (dimmable) LED E27.	
Évaluation BUG	B0-U3-G1

Accessoires Vendu séparément

307ZX0009	Ancre à bétonner

Pièces détachées

06370797	Abat-jour - kit de service

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
805VI	BLANC	9003
805SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Veuillez lire le manuel avant l'installation. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont disponibles sur demande. Le module LED doit être remplacé par une personne qualifiée conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'altère pas la qualité du luminaire.