

NORLYS FIRENZE 805


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Firenze 805XX0011
16.09.2026 v.11.9
www.norlys.no



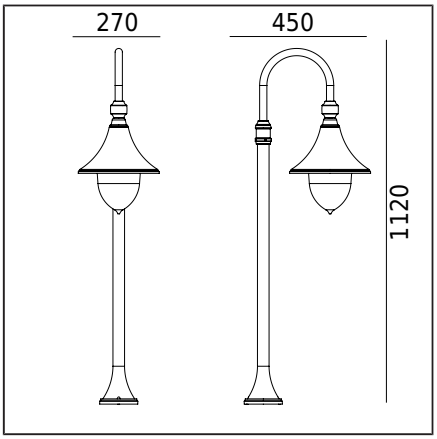

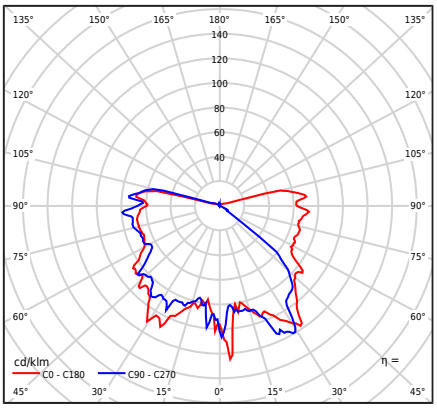

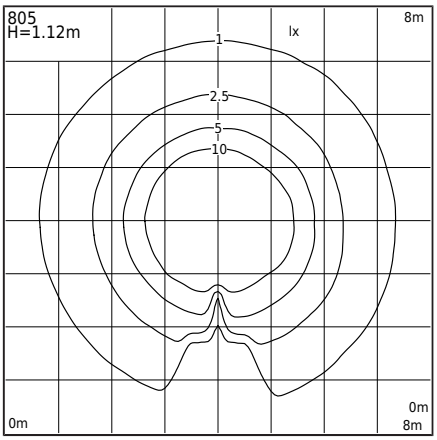

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Ακάλυπτο φως, μερικώς καλυμμένο από πάνω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Κλασικό φωτιστικό σχεδίου. Για φωτισμό κήπων, ιδιωτικών χώρων και δημόσιων χώρων. Άλλα αξεσουάρ πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό, σταθεροποιημένο κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση του φωτιστικού: 2 τρύπες ø5mm, απόσταση 90mm.
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: μέγιστο 2x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχο μέγιστο 2x1,5mm². Ένα στρογγυλό καλώδιο στην μόνωση με διάμετρο μέγιστη ø7...10,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Λάμπα E27 A55...A60 Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός από τελικό χρήστη.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	2,65kg / 3,55kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	24,5cm x 23cm x 82cm

Τεχνικά δεδομένα

Λάμπα E27	LED A55...60
Ισχύς πηγής φωτός	LED max 9W
Ισχύς φωτιστικού	LED max 9W
ULOR	18%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Δυνατότητα παραγγελίας φωτιστικού με λαμπτήρα Philips Master LEDbulb 806lm/8.5W/2700K (ρυθμιζόμενο) LED E27.

Βαθμολογία BUG	B0-U3-G1

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

307ZX0009	Άγκυρα για σκυροδέτηση

Ανταλλακτικά

06370797	Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
805WH	ΛΕΥΚΌ	9003
805BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπλέον πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος. Ο LED δίαυλος πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο άτομο σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.