

NORLYS FIRENZE 805


IP 54 | E27

Firenze 805XX0011
16.09.2026 v.11.9
www.norlys.no



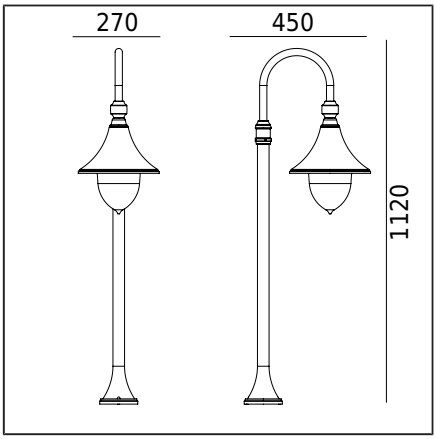

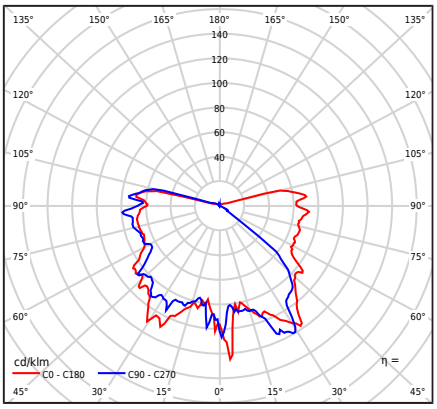

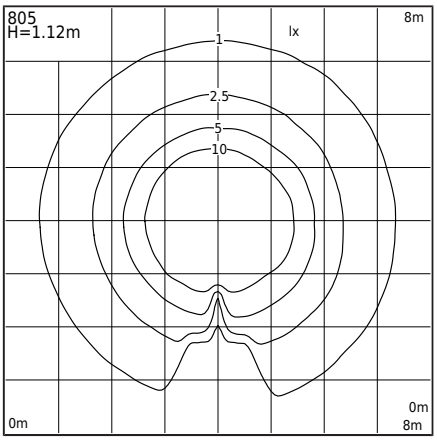

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Fedetlen fény, részben felülről fedett
A lámpatest jellemzői	Klasszikus kialakítású lámpa. Kertek, magánterületek és közterületek megvilágítására. Egyéb tartozékok külön vásárolhatók meg.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 2 db 5 mm átmérőjű furat, 90 mm távolság.
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 2x2,5mm², lehetőség a lámpatest hurkolására max 2x1,5mm². Kerek vezeték szigetelésén belül, max ø7...10,5mm átmérővel.
A fényforrás típusa	Lámpa E27 A55...A60 Végfelhasználó által cserélhető fényforrás
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,65kg / 3,55kg
Doboz méretei [cm]	24,5cm x 23cm x 82cm

Műszaki adatok

Lámpa E27	LED A55...60
Fényforrás teljesítmény	LED max 9W
Lámpatest teljesítmény	LED max 9W
ULOR	18%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Lehetőség rendelni egy lámpatestet Philips Master LEDbulb 806lm/8.5W/2700K (dimmelhető) LED E27 lámpával.	
BUG értékelés	B0-U3-G1

Kiegészítők Külön megvásárolható

307ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz

Alkatrészek

06370797	Lámpabúra - szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
805WH	FEHÉR	9003
805BL	FEKETE	9005

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információ kérhető. Az LED modult csak szakképzett személy cserélheti ki a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.