

NORLYS FIRENZE 805


IP 54 | E27

Firenze 805XX0011
16.09.2026 v.11.9
www.norlys.it



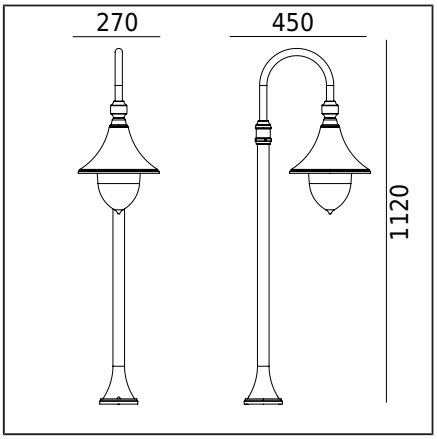

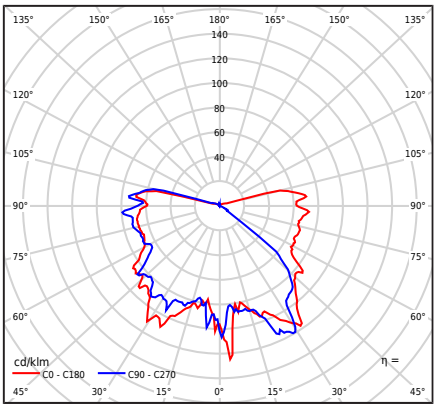

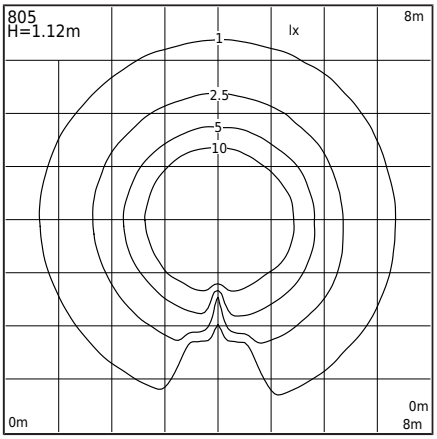

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce scoperta, parzialmente coperta dall'alto.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio di illuminazione dal design classico. Per illuminare giardini, aree private e spazi pubblici. Altri accessori devono essere acquistati separatamente.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente, stabilizzato UV. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Montaggio del apparecchio di illuminazione: 2 fori ø5mm, distanza 90mm.
Terminale	Terminali di connessione: max 2x2,5mm², possibilità di collegare il corpo illuminante in loop max 2x1,5mm². Un filo tondo nell'isolamento con un diametro di max ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Lampada E27 A55...A60 Sorgente luminosa sostituibile dall'utente finale.
Peso apparecchio netto / lordo	2,65kg / 3,55kg
Dimensioni della scatola [cm]	24,5cm x 23cm x 82cm

Dati tecnici

Lampada E27	LED A55...60
Potenza della sorgente luminosa	LED max 9W
Potenza del lume.	LED max 9W
ULOR	18%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Valutazione BUG	B0-U3-G1

Accessori venduto separatamente

307ZX0009	Ancora per cementare

Parti di ricambio

06370797	Paralume - kit di servizio

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
805WH	BIANCO	9003
805BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Si prega di leggere il manuale prima dell'installazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, informazioni aggiuntive sono disponibili su richiesta. Il modulo LED deve essere sostituito da una persona qualificata in conformità con le normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non compromette la qualità dell'apparecchio di illuminazione.