

NORLYS FIRENZE 805


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Firenze 805XX0011
16.09.2026 v.11.9
www.norlys.no



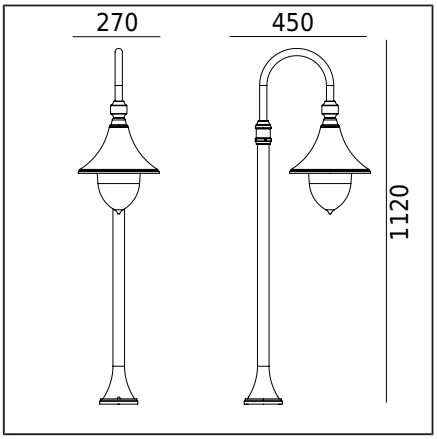

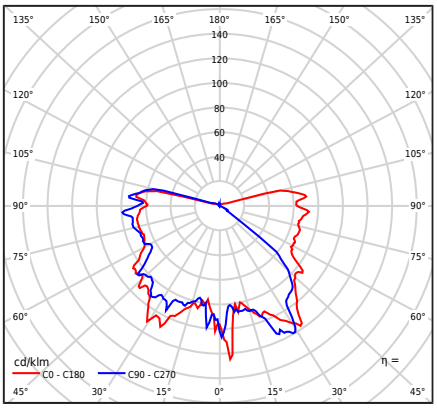

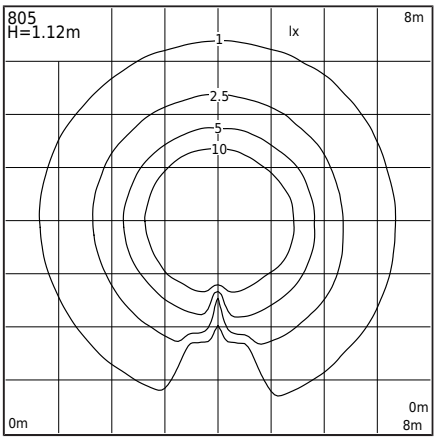

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Obehandlat ljus, delvis täckt uppifrån.
Armaturens egenskaper	Klassisk designarmatur. För belysning av trädgårdar, privata områden och offentliga platser. Andra tillbehör måste köpas separat.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Klart polykarbonat, UV stabiliserat EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Fästa armaturen: 2 hål ø5mm, avstånd 90mm.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 2x2,5mm², möjlighet att ansluta armatur i slinga max 2x1,5mm². En rund ledare i isolering med en diameter på max ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	Lampa E27 A55...A60 Utbytbar ljuskälla av en slutanvändare.
Armaturvikt netto / brutto	2,65kg / 3,55kg
Förpackning mått [cm]	24,5cm x 23cm x 82cm

Teknisk data

Lampa E27	LED A55...60
Led modul effekt	LED max 9W
Armatur effekt	LED max 9W
ULOR	18%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Möjlighet att beställa en armatur med en Philips Master LED-lampa 806lm/8.5W/2700K (dimbara) LED E27-lampa.	
BUG-bedömning	B0-U3-G1

Tillbehör Säljs separat

307ZX0009	Ankare för ingjutning

Reservdelar

06370797	Lampskärm - servicepaket

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Index

Art	Färg	RAL
805BL	SVART	9005
805WH	VIT	9003

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Läs manualen innan installation. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information tillgänglig på begäran. LED-modulen måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med tillämpliga regelverk. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvalitén på armaturen.