

NORLYS FIRENZE 805


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Firenze 805XX0011
16.09.2026 v.11.9
www.norlys.no



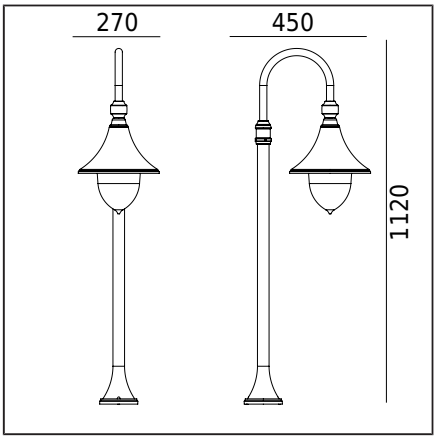

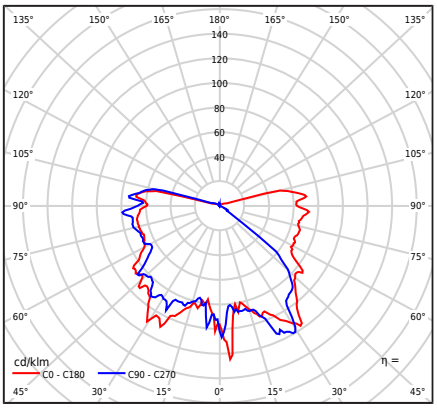

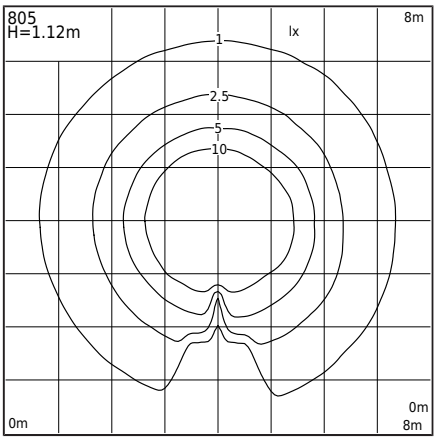

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Відкрите світло, частково закрите зверху.
Характеристики світильника	Світильник класичного дизайну. Для освітлення садів, приватних територій та громадських просторів. Інші аксесуари потрібно придбати окремо.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат, стабілізований від ультрафіолетового випромінювання. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 2 отвори ø5мм, відстань між ними 90мм.
Термінал	Клеми підключення: макс 2x2,5мм², можливість підключення світильника в петлю макс 2x1,5мм². Круглий провід в ізоляції з діаметром макс ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Лампа E27 A55...A60 Замінне джерело світла кінцевим користувачем.
Вага світильника нетто / брутто	2,65kg / 3,55kg
Розміри коробки [cm]	24,5cm x 23cm x 82cm

Технічні дані

Лампа E27	LED A55...60
Потужність джерела світла	LED max 9W
Потужність світильника	LED max 9W
ULOR	18%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Можливість замовити світильник з лампою Philips Master LEDbulb 806lm/8.5W/2700K (димерованою) LED E27.

Рейтинг BUG	B0-U3-G1

Аксесуари продається окремо

307ZX0009	Заливка анкерів

Запасні частини

06370797	Абажур - сервісний комплект

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
805WH	БІЛИЙ	9003
805BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Будь ласка, прочитайте інструкцію перед встановленням. Завдяки динамічному розвитку технології освітлення, додаткова інформація доступна за запитом. Світлодіодний модуль повинен бути замінений кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.