

# NORLYS FIRENZE 810


IP 54 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Firenze 810XX0309
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no

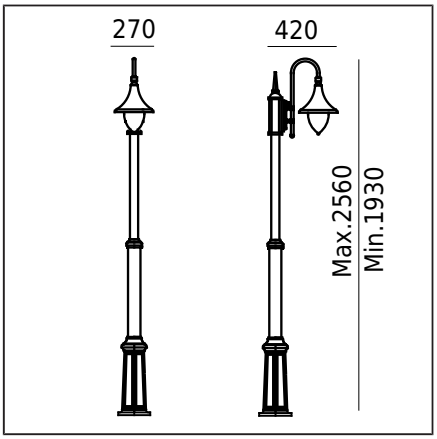

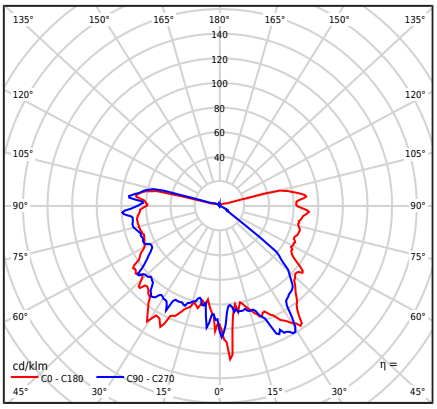


## Tipo de luminaria
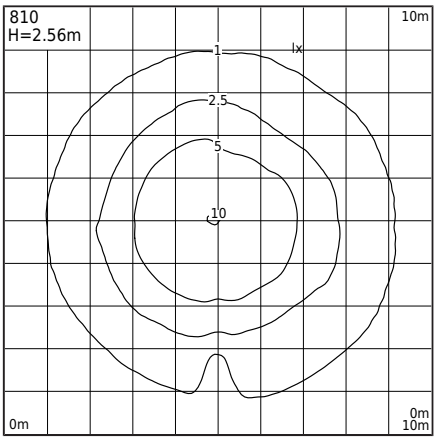
| | |
|---|---|
| Cuerpo fotométrico | Luz descubierta |
| Características de la luminaria | Luminaria de diseño clásico, montada en un poste de iluminación telescópico.<br>Altura ajustable 1930..2560mm.<br>Para la iluminación de jardines, terrazas y otros conceptos arquitectónicos. |

## Información general

| | |
|---|---|
| Materiales | Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV. Junta de silicona. |
| Método de montaje | Fijación de la luminaria: 3 orificios ø10,5mm, en un diámetro ø240mm cada 120°.<br>El conjunto contiene:<br>Art. 8012 - luminaria,<br>Art. 3040 - reducción,<br>Art. 3010 - poste de iluminación.<br>Otros accesorios deben comprarse por separado. |
| Terminal | Terminal de conexión: máx. 4x2,5mm², posibilidad de conectar luminaria en bucle máx 4x2,5mm². Un cable redondo en el aislamiento con un diámetro de máx ø6...12,5mm. |
| Tipo de fuente de luz | Lámpara E27 A55...A60<br>Fuente de luz reemplazable por el usuario final. |
| Peso de la luminaria neto / bruto | 9,23kg / 11,92kg |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Lámpara E27 | LED A55..60 |
| Potencia de la fuente de luz | LED max 9W |
| Potencia del luminario | LED max 9W |
| ULOR | 18% |
| Temperatura clasificada Ta | +25°C |
| Rango de temp. de funcionamiento ambiente | -20...+45°C |

Posibilidad de pedir la luminaria con LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (regulable).

| | |
|---|---|
| Calificación BUG | B0-U3-G1 |

## Accesorios se vende por separado

| | |
|---|---|
| 7668ZX0009 | Cimiento de hormigón |
| 30101XX0011 | Poste telescópico |
| 3010XX0011 | Poste telescópico |
| 305ZX0009 | Ancla para hormigonar |
| 306ZX0009 | Ancla de tierra |
| 108GA0309 | Adaptador para base de hormigón |
| 6010GA0010 | Adaptador de montaje |

## Piezas de repuesto

| | |
|---|---|
| 06370797 | Pantalla de lámpara - kit de servicio |

## Archivos para descargar

| | |
|---|---|
| Archivos fotométricos LDT | Archivos IES fotométricos |
| Manual | |

## Índices

| Índice | Color | RAL |
|---|---|---|
| 810WH | BLANCO | 9003 |
| 810BL | NEGRO | 9005 |

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, lea el manual antes de la instalación. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, información adicional está disponible a petición. El módulo LED debe ser reemplazado por una persona cualificada de acuerdo con las regulaciones aplicables. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.