

NORLYS FIRENZE 830


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Firenze 830XX0309
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



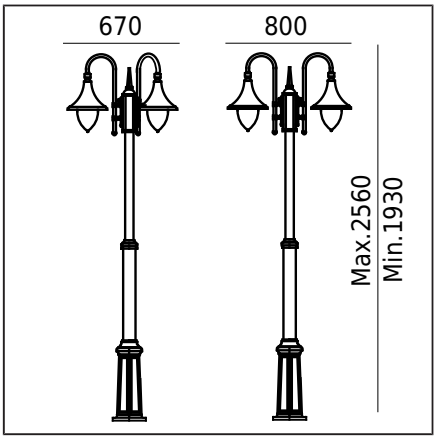

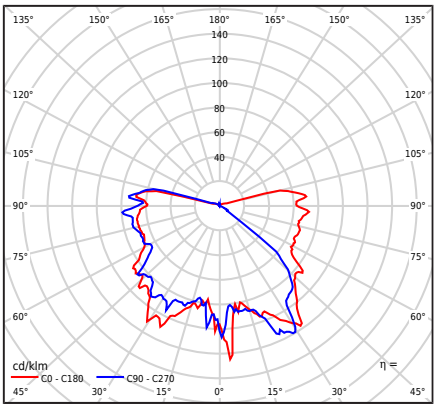

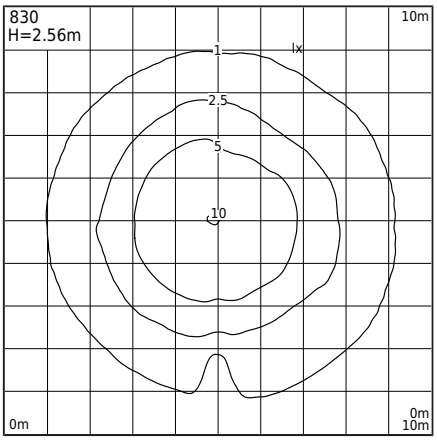

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo objeveno
Charakteristiky svítidla	Klasický design svítidla, namontovaný na teleskopickém osvětlovacím sloupu. Nastavitelná výška 1930..2560 mm. Pro osvětlení zahrad, teras a dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka – čirý polykarbonát, stabilizovaný proti UV. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Upevnění svítidla: 3 otvory ø10,5mm, na průměru ø240mm každých 120°. Sada obsahuje: Art. 8012 - svítidlo, Art. 3040 - redukce, Art. 3010 - stožár osvětlení. Ostatní příslušenství je třeba zakoupit samostatně.
Terminál	Spojovací svorka: max. 4x2,5mm², možnost připojení svítidla v okruhu max. 4x2,5mm². Kulatý vodič v izolaci s průměrem max ø6...12,5mm.
Typ světelného zdroje	Žárovka E27 A55...A60 Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	12,31kg / 16,38kg

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	LED max 3x 9W
Příkon svítidla	LED max 3x 9W
ULOR	18%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Možnost objednat svítidlo s LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (stmívatelné).	
Hodnocení BUG	B0-U3-G1

Příslušenství prodává se samostatně

7668ZX0009	Betonový základ
30101XX0011	Teleskopický sloup
3010XX0011	Teleskopický sloup
305ZX0009	Kotvení do betonu
306ZX0009	Zemní kotevní prvky
108GA0309	Adaptér pro betonový základ
6010GA0010	Montážní adaptér

Náhradní díly

06370797	Stínítko - servisní sada

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
830WH	BÍLÁ	9003
830BL	ČERNÁ	9005

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte manuál. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou doplňující informace k dispozici na vyžádání. LED modul musí být vyměněn kvalifikovanou osobou v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozený jev a nenarušuje kvalitu svítidla.