

NORLYS FIRENZE 830


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Firenze 830XX0309
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.de



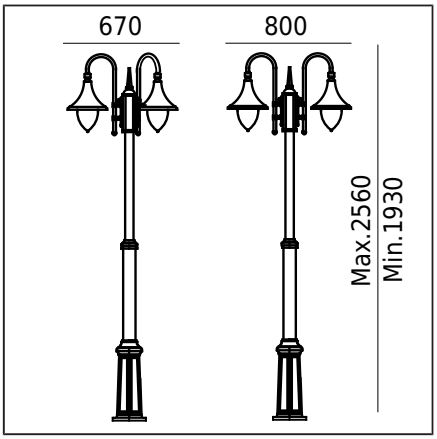

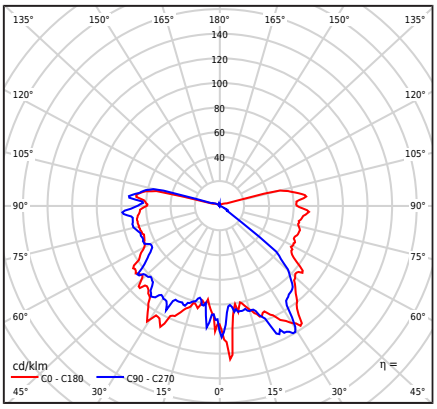

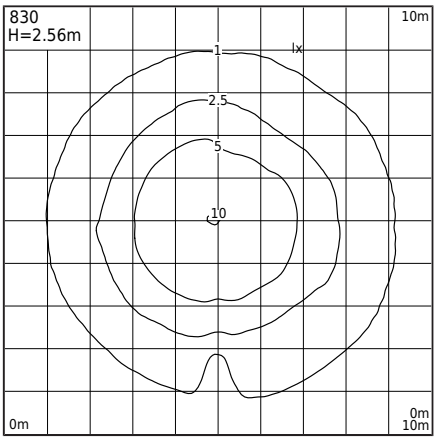

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Licht entdeckt
Merkmale der Leuchte	Klassisch gestaltete Leuchte, montiert auf einem teleskopischen Beleuchtungsmast. Verstellbare Höhe 1930..2560mm. Zur Beleuchtung von Gärten, Terrassen und anderen architektonischen Konzepten.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - klares Polycarbonat, UV-stabilisiert. Silikondichtung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 3 Löcher ø10,5mm, auf einem Durchmesser ø240mm alle 120°. Set enthält: Art. 8012 - Leuchte, Art. 3040 - Reduktion, Art. 3010 - Beleuchtungsmast Andere Zubehörteile müssen separat erworben werden.
Terminal	Anschlussklemme: max. 4x2,5mm², Möglichkeit zur Schleifenverdrahtung max 4x2,5mm². Ein Runddraht in der Isolation mit einem Durchmesser von max ø6...12,5mm.
Art der Lichtquelle	Lampe E27 A55...A60 Vom Endbenutzer austauschbare Lichtquelle.
Leuchtengewicht netto / brutto	12,31kg / 16,38kg

Technische Daten

Lampe E27	LED A55..60
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	LED max 3x 9W
Leuchtenleistung	LED max 3x 9W
ULOR	18%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Möglichkeit, die Leuchte mit LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimmbar) zu bestellen.

BUG-Bewertung	B0-U3-G1

Zubehör separat erhältlich

7668ZX0009	Betonfundament
30101XX0011	Teleskopstange
3010XX0011	Teleskopstange
305ZX0009	Anker zum Einbetonieren
306ZX0009	Bodenanker
108GA0309	Adapter für Betonfundament
6010GA0010	Montageadapter

Ersatzteile

06370797	Lampschirm - Servicekit

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
830SV	SCHWARZ	9005
830VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Installation. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik sind zusätzliche Informationen auf Anfrage erhältlich. LED-Modul muss von einer qualifizierten Person gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.