

NORLYS FIRENZE 830


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Firenze 830XX0309
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



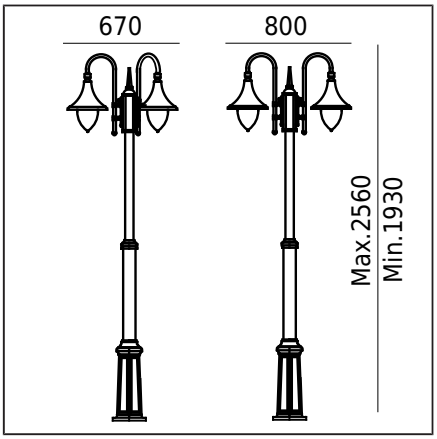

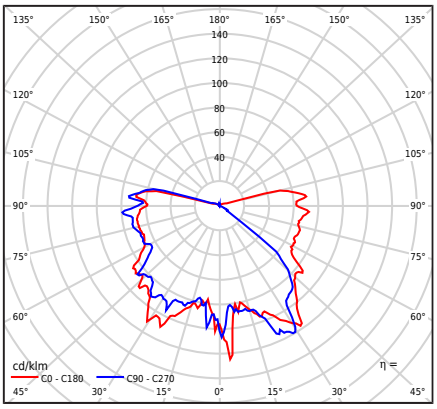

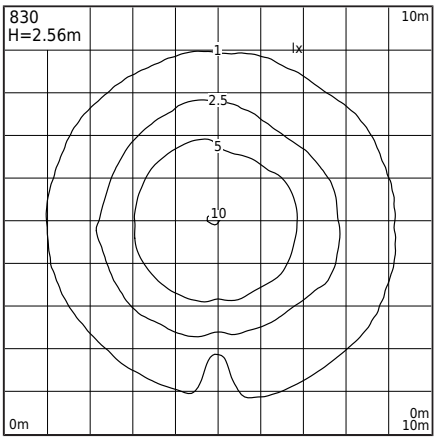

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Valo löydetty
Valaisimen ominaisuudet	Klassinen suunnitteluvalaisin, asennettu teleskooppiseen valaistuspylvääseen. Säädettävä korkeus 1930..2560mm. Puutarhojen, terassien ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaisemiseen

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkas polykarbonaatti, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø10,5mm, halkaisijalla ø240mm joka 120°. Sarja sisältää: Tuote 8012 - valaisin, Tuote 3040 - adapteri, Tuote 3010 - valaisinpylväs. Muut tarvikkeet on ostettava erikseen.
Pääte	Liitäntäliitin: max. 4x2,5mm², mahdollisuus kytkeä valaisin lenkkiin max 4x2,5mm². Eristeen sisällä pyöreä johto, halkaisija max ø6...12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	Lamppu E27 A55...A60 Vaihdettava valonlähde loppukäyttäjän toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	12,31kg / 16,38kg

Tekniset tiedot

Lamppu E27	LED A55..60
Valonlähteen wattimäärä	LED max 3x 9W
Valaisimen wattimäärä	LED max 3x 9W
ULOR	18%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Mahdollisuus tilata valaisin LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (himmennettävä).	
BUG-arviointi	B0-U3-G1

Lisätarvikkeet myydään erikseen

7668ZX0009	Betoniperustus
30101XX0011	Teleskooppinen pylväs
3010XX0011	Teleskooppinen pylväs
305ZX0009	Ankkuri betonointiin
306ZX0009	Maakiinnike
108GA0309	Adapteri betoniperustukseen
6010GA0010	Asennusadapteri

Varaosat

06370797	Lampshade - huoltosarja

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
830BL	MUSTA	9005
830WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lue ohjeet ennen asennusta. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduuli on vaihdettava pätevän henkilön toimesta sovellettavien määräysten mukaisesti. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.