

NORLYS FIRENZE 830


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Firenze 830XX0309
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.fr



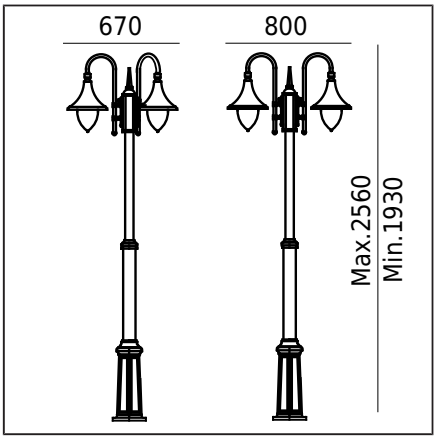

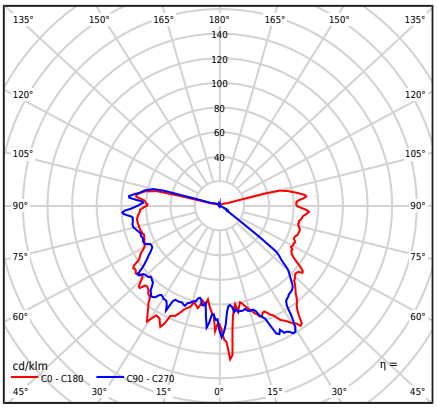

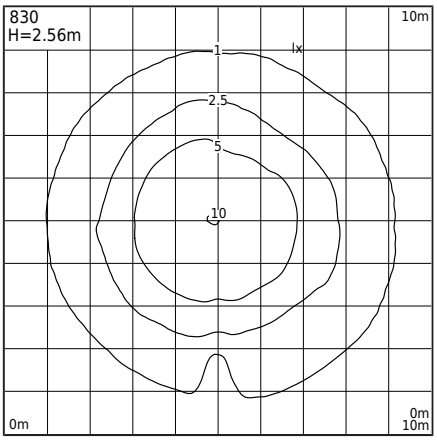

Type de luminaire

Type de luminaire	Mât d'éclairage. Tête de mât.
Répartition photométrique	Lumière découverte
Caractéristiques du luminaire	Luminaire de design classique, monté sur un poteau d'éclairage télescopique. Hauteur réglable 1930..2560mm. Pour l'éclairage des jardins, terrasses et autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent, stabilisé aux UV. Joint en silicone.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 3 trous ø10,5mm, sur un diamètre ø240mm tous les 120°. Le lot contient : Art. 8012 - luminaire, Art. 3040 - réduction, Art. 3010 - poteau d'éclairage. D'autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Borne de connexion : max. 4x2,5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 4x2,5mm². Un fil rond dans l'isolation avec un diamètre de max ø6...12,5mm.
Type de source lumineuse	Lampe E27 A55...A60 Source lumineuse remplaçable par un utilisateur final.
Poids du luminaire net / brut	12,31kg / 16,38kg

Données techniques

Lampe E27	LED A55..60
Puissance racordée de la source lumineuse	LED max 3x 9W
Puissance racordée du luminaire	LED max 3x 9W
ULOR	18%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C
Possibilité de commander le luminaire avec LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimmable).	
Évaluation BUG	B0-U3-G1

Accessoires Vendu séparément

7668ZX0009	Fondation en béton
30101XX0011	Poteau télescopique
3010XX0011	Poteau télescopique
305ZX0009	Ancre à bétonner
306ZX0009	Ancrage au sol
108GA0309	Adaptateur pour fondation en béton
6010GA0010	Adaptateur de montage

Pièces détachées

06370797	Abat-jour - kit de service

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
830VI	BLANC	9003
830SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Veuillez lire le manuel avant l'installation. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont disponibles sur demande. Le module LED doit être remplacé par une personne qualifiée conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel qui n'altère pas la qualité du luminaire.