

NORLYS FIRENZE 830


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Firenze 830XX0309
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.it



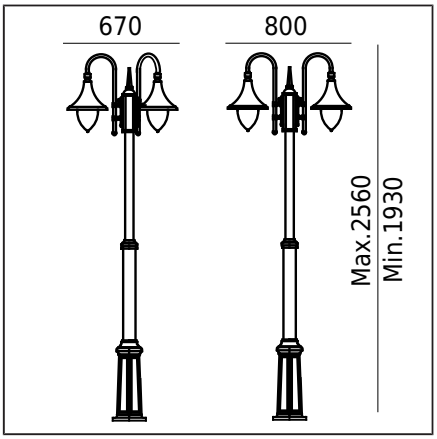

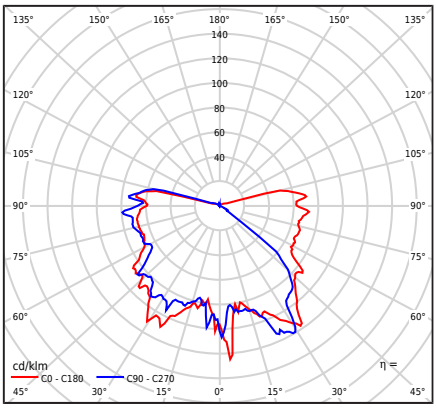

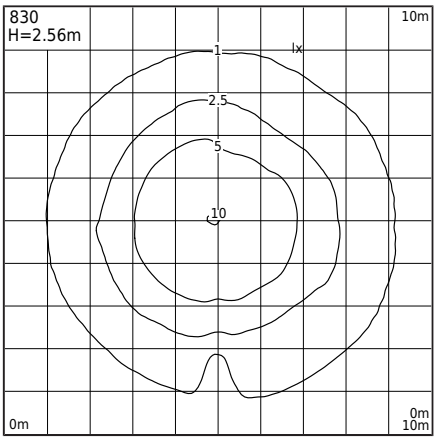

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce scoperta
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio di illuminazione dal design classico, montato su un palo di illuminazione telescopico. Altezza regolabile 1930..2560mm. Per l'illuminazione di giardini, terrazze e altri concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Fissaggio dell'apparecchio di illuminazione: 3 fori ø10,5mm, su un diametro ø240mm ogni 120°. Set contiene: Art. 8012 - apparecchio di illuminazione, Art. 3040 - riduzione, Art. 3010 - palo per illuminazione. Altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Terminale di connessione: max. 4x2,5mm², possibilità di collegare il dispositivo di illuminazione in loop max 4x2,5mm². Un filo rotondo nell'isolamento con un diametro di max ø6...12,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Lampada E27 A55...A60 Sorgente luminosa sostituibile dall'utente finale.
Peso apparecchio netto / lordo	12,31kg / 16,38kg

Dati tecnici

Lampada E27	LED A55..60
Potenza della sorgente luminosa	LED max 3x 9W
Potenza del lume.	LED max 3x 9W
ULOR	18%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Valutazione BUG	B0-U3-G1

Accessori venduto separatamente

7668ZX0009	Fondazione in cemento
30101XX0011	Palo telescopico
3010XX0011	Palo telescopico
305ZX0009	Ancora per cementare
306ZX0009	Ancoraggio al suolo
108GA0309	Adattatore per fondazione in calcestruzzo
6010GA0010	Adattatore di montaggio

Parti di ricambio

06370797	Paralume - kit di servizio

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
830WH	BIANCO	9003
830BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Si prega di leggere il manuale prima dell'installazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, informazioni aggiuntive sono disponibili su richiesta. Il modulo LED deve essere sostituito da una persona qualificata in conformità con le normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non compromette la qualità dell'apparecchio di illuminazione.