

NORLYS FIRENZE 830


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Firenze 830XX0309
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



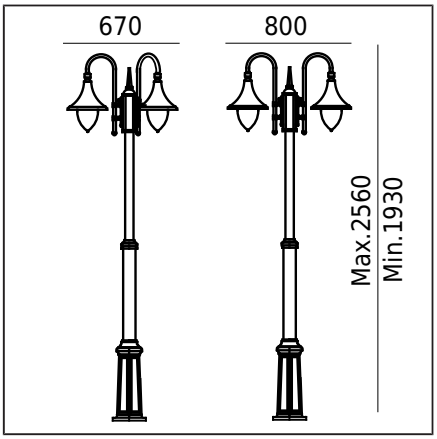

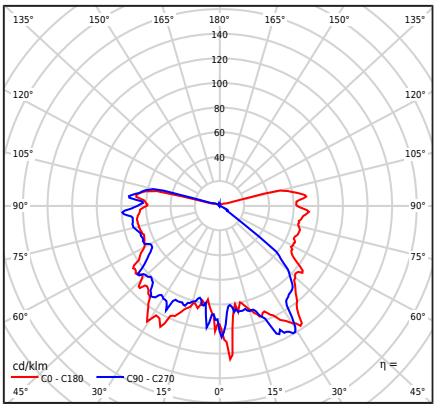

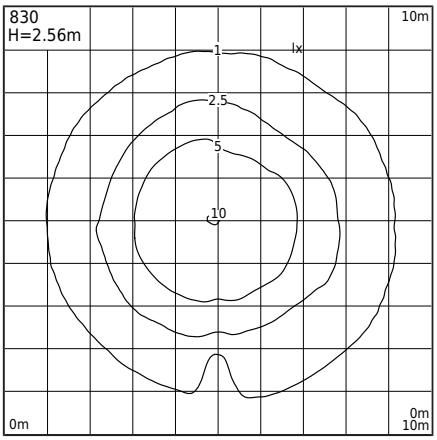

Type armatur

Type armatur	Stolpearmatur.
Fotometrisk kropp	Lys oppdaget
Karakteristikkene til armaturet	Klassisk design armatur, montert på en teleskopisk lyktestolpe. Justerbar høyde 1930..2560mm. For belysning av hager, terrasser og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Klar polykarbonat, UV stabilisert Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armaturet: 3 hull ø10,5mm, på en diameter ø240mm hver 120°. Sett inneholder: Art. 8012 - armatur, Art. 3040 - reduksjon, Art. 3010 - lysmast. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Klemmeklemme: maks. 4x2,5mm², mulighet til å koble armatur i sløyfe maks 4x2,5mm². En rund ledning i isolasjonen med en diameter på maks ø6...12,5mm.
Type lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens vekt netto / brutto	12,31kg / 16,38kg

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Effekt W	LED max 3x 9W
Armatureffekt	LED max 3x 9W
ULOR	18%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Mulighet til å bestille armaturet med LED E27 Philips Master LED-pære 806lm / 8,5W / 2700K (dimbar).	
BUG-vurdering	B0-U3-G1

Tilbehør Selges separat

7668ZX0009	Betongfundament
30101XX0011	Teleskopstang
3010XX0011	Teleskopstang
305ZX0009	Anker for innstøping
306ZX0009	Bakkeanker
108GA0309	Adapter for betongfundament
6010GA0010	Monteringsadapter

Reservedeler

06370797	Lampeskjerm - service sett

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
830WH	HVIT	9003
830BL	SVART	9005

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les bruksanvisningen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-modulen må byttes ut av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.