

NORLYS FIRENZE 830


IP 54 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Firenze 830XX0309
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



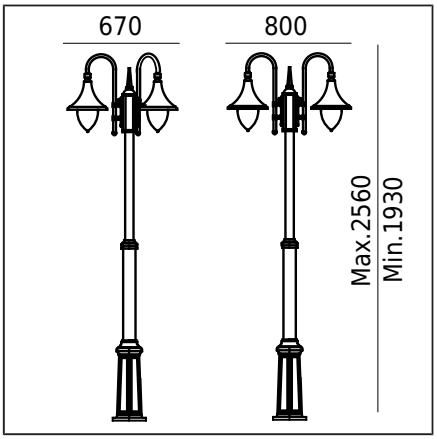

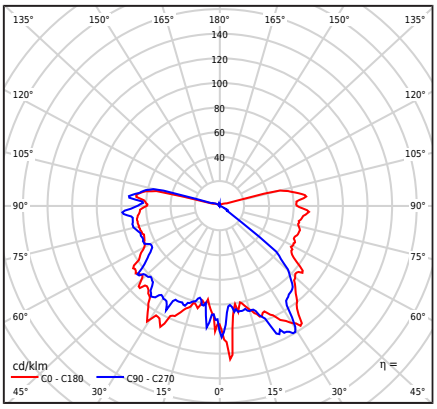

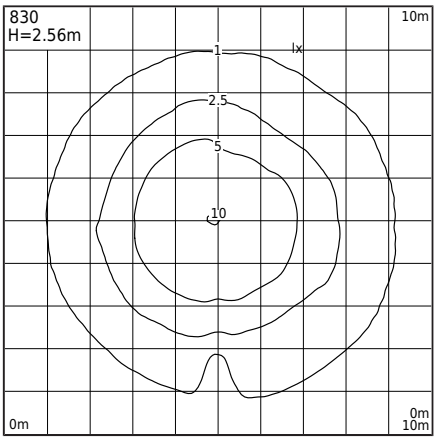

Тип светильника

Фотометрическое тело	Свет обнаружен
Характеристики светильника	Классический дизайн светильника, установленный на телескопической осветительной мачте. Регулируемая высота 1930..2560мм. Для освещения садов, террас и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Лампа E27 A55...A60
Вес светильника нетто / брутто	12,31kg / 16,38kg

Технические данные

Лампа E27	LED A55..60
Мощность источника света	LED max 3x 9W
Мощность светильника	LED max 3x 9W
ULOR	18%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Оценка BUG	B0-U3-G1

аксессуары продано отдельно

7668ZX0009	Бетонный фундамент
30101XX0011	Телескопическая штанга
3010XX0011	Телескопическая штанга
305ZX0009	Анкер для бетонирования
306ZX0009	Грунтовый анкер
108GA0309	Адаптер для бетонного фундамента
6010GA0010	Монтажный адаптер

Запасные части

06370797	Абажур - сервисный комплект

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
830WH	БЕЛЫЙ	9003
830BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE