

NORLYS FIRENZE 830


IP 54 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Firenze 830XX0309
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



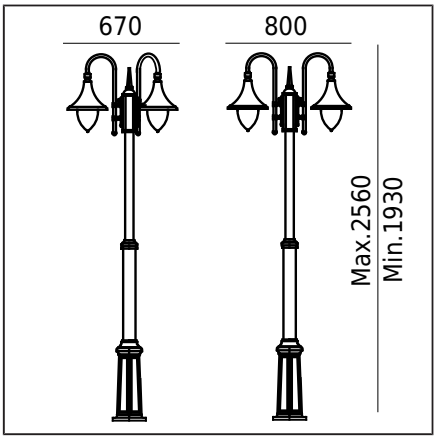

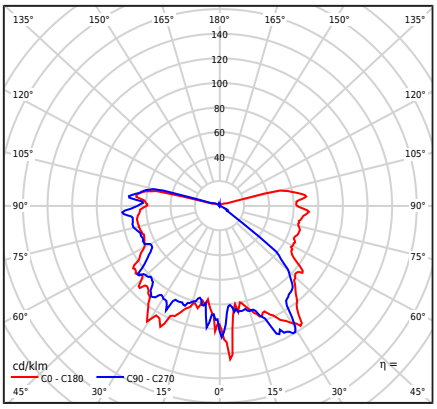

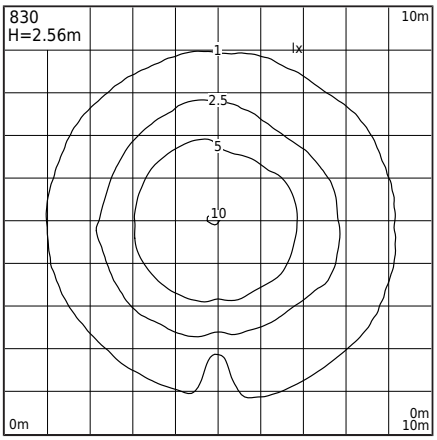

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo objavené
Charakteristiky svietidla	Klasické dizajnové svietidlo, namontované na teleskopickom osvetľovacom stĺpe. Nastaviteľná výška 1930..2560mm. Pre osvetlenie záhrad, terás a iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - číry polykarbonát, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: 3 otvory ø10,5mm, na priemere ø240mm každých 120°. Súprava obsahuje: Art. 8012 - svietidlo, Art. 3040 - redukcia, Art. 3010 - stožiar osvetlenia. Ostatné príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne.
Terminál	Pripojovacia svorka: max. 4x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla v slučke max. 4x2,5mm². Kábel s kruhovým prierezom v izolácii s priemerom max ø6...12,5mm.
Typ svetelného zdroja	Žiarovka E27 A55...A60 Vymeniteľný svetelný zdroj koncovým užívateľom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	12,31kg / 16,38kg

Technické údaje

Lampa E27	LED A55..60
Výkon svetelného zdroja	LED max 3x 9W
Príkon svietidla	LED max 3x 9W
ULOR	18%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Možnosť objednania svietidla s LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (stmievateľné).	
Hodnotenie BUG	B0-U3-G1

Príslušenstvo predáva sa samostatne

7668ZX0009	Betónový základ
30101XX0011	Teleskopický stĺp
3010XX0011	Teleskopický stĺp
305ZX0009	Betónový kotviaci prvok
306ZX0009	Zemná kotva
108GA0309	Adaptér na betónový základ
6010GA0010	Adaptér na montáž

Náhradné diely

06370797	Tienidlo - servisná súprava

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
830WH	BIELA	9003
830BL	ČIERNA	9005

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte príručku. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie sú na požiadanie k dispozícii ďalšie informácie. LED modul musí byť vymenený kvalifikovanou osobou v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla.