

NORLYS FIRENZE 830


IP 54 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Firenze 830XX0309
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



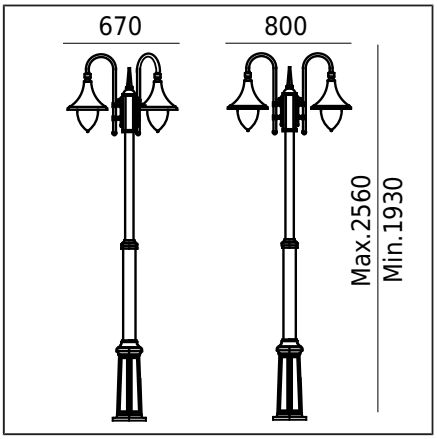

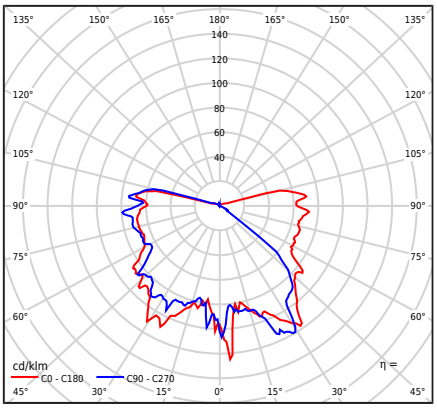

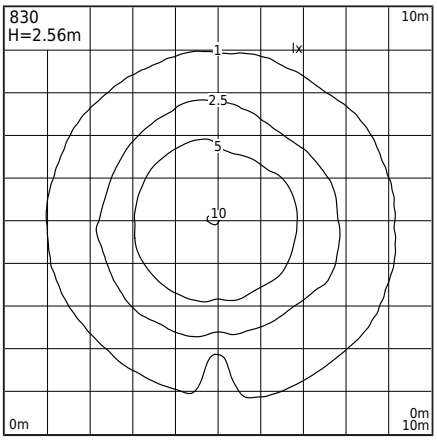

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpbelysning.
Fotometrisk kropp	Ljuset upptäckt
Armaturens egenskaper	Klassisk designarmatur, monterad på en teleskopisk belysningsstolpe. Justerbar höjd 1930..2560 mm. För belysning av trädgårdar, terrasser och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Klart polykarbonat, UV stabiliserat Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 3 hål ø10,5 mm, på en diameter ø240 mm var 120°. Satsen innehåller: Art. 8012 - armatur, Art. 3040 - reduktion, Art. 3010 - belysningsstolpe. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminal: max. 4x2,5mm², möjlighet att ansluta armatur i slinga max 4x2,5mm². En rund tråd i isoleringen med en diameter på max ø6...12,5mm.
Typ ljuskälla	Lampa E27 A55...A60 Utbytbar ljuskälla av en slutanvändare.
Armaturvikt netto / brutto	12,31kg / 16,38kg

Teknisk data

Lampa E27	LED A55..60
Led modul effekt	LED max 3x 9W
Armatur effekt	LED max 3x 9W
ULOR	18%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Möjlighet att beställa armaturen med LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimbar).	
BUG-bedömning	B0-U3-G1

Tillbehör Säljs separat

7668ZX0009	Betongfundament
30101XX0011	Teleskopstång
3010XX0011	Teleskopstång
305ZX0009	Ankare för ingjutning
306ZX0009	Markankare
108GA0309	Adapter för betongfundament
6010GA0010	Monteringsadapter

Reservdelar

06370797	Lampskärm - servicepaket

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Index

Art	Färg	RAL
830BL	SVART	9005
830WH	VIT	9003

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vänligen läs manualen innan installation. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information tillgänglig på begäran. LED-modulen måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med gällande föreskrifter. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.