

NORLYS FIRENZE 830


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Firenze 830XX0309
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



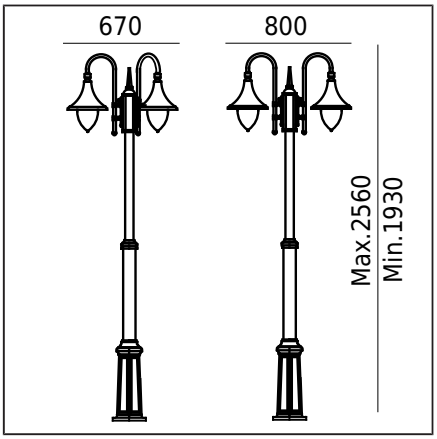

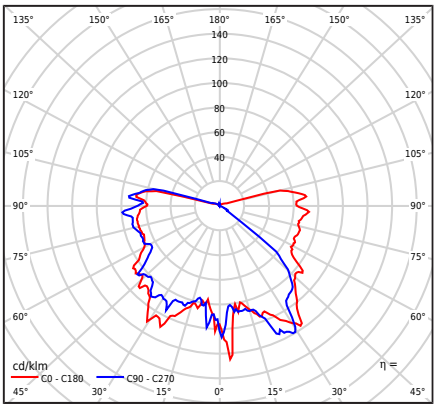

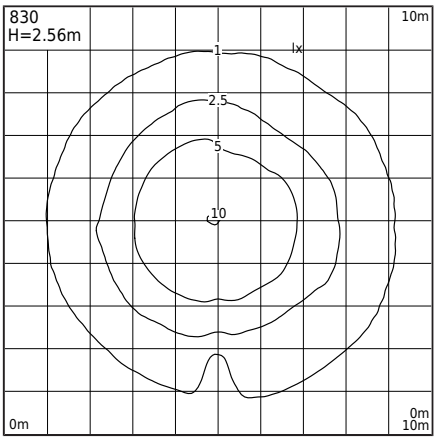

Тип світильника

Фотометричне тіло	Світло виявлене
Характеристики світильника	Світильник класичного дизайну, змонтований на телескопічній опорі освітлення. Регульована висота 1930..2560мм. Для освітлення садів, терас та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат, стабілізований від ультрафіолетового випромінювання. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 3 отвори ø10,5мм, на діаметрі ø240мм кожні 120°. Набір містить: Art. 8012 - світильник, Art. 3040 - редукція, Art. 3010 - стовп для блискавок. Інші аксесуари потрібно купувати окремо.
Термінал	Клеммна колодка: макс. 4x2,5мм², можливість підключення світильника по колу макс 4x2,5мм². Круглий провід в ізоляції з діаметром макс ø6...12,5мм.
Тип джерела світла	Лампа E27 A55...A60 Замінне джерело світла кінцевим користувачем.
Вага світильника нетто / брутто	12,31kg / 16,38kg

Технічні дані

Лампа E27	LED A55..60
Потужність джерела світла	LED max 3x 9W
Потужність світильника	LED max 3x 9W
ULOR	18%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Можливість замовлення світильника з LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (з можливістю регулювання яскравості).

Рейтинг BUG	B0-U3-G1

Аксесуари продається окремо

7668ZX0009	Бетонний фундамент
30101XX0011	Телескопічний стовп
3010XX0011	Телескопічний стовп
305ZX0009	Заливка анкерів
306ZX0009	Якір для кріплення до землі
108GA0309	Перехідник для бетонного фундаменту
6010GA0010	Монтажний адаптер

Запасні частини

06370797	Абажур - сервісний комплект

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
830WH	БІЛИЙ	9003
830BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Будь ласка, прочитайте інструкцію перед встановленням. Завдяки динамічному розвитку освітлювальних технологій додаткову інформацію можна отримати за запитом. Світлодіодний модуль повинен бути замінений кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.