
NORLYS BODEN 860

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Boden 860XX0009
17.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



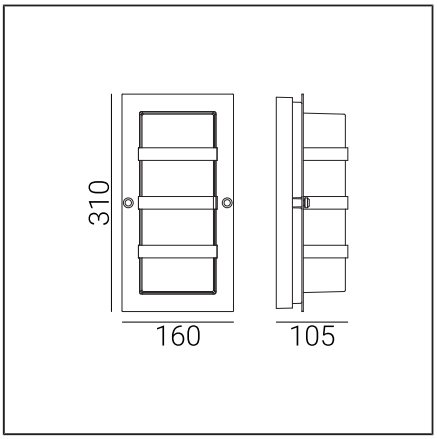

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Spredt lys.
Egenskaber ved armaturet	Plafond type armatur med moderne design.

Generel information

Materialer	Front - varmforzinket stål eller støbt aluminium pulverlakeret. Linse - mælkehvid polycarbonat, UV-stabiliseret. Silikonepakning. Base - pulverlakeret aluminiumsstøbning.
Monteringsmetode	Armaturmontering: 2 huller ø4,5mm, afstand 90x160mm.
Type af lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Udskiftelig lyskilde af en slutbruger
Armaturens vægt netto / brutto	1,55kg / 1,73kg
Boksdimensioner [cm]	35,5cm x 17cm x 12cm
Luminaiemål [cm]	31cm x 16cm x 10,5cm

Tekniske data

Lampe E27	A55..60
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Mulighed for at bestille armaturet med LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dæmpbar).

Reservedele

06860003	Lampeskærm - servicekit
08550009	Pakning.

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
860BL	SORT	9005
860GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installering. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modul skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.