
# NORLYS BODEN 860

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Boden 860XX0009
17.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



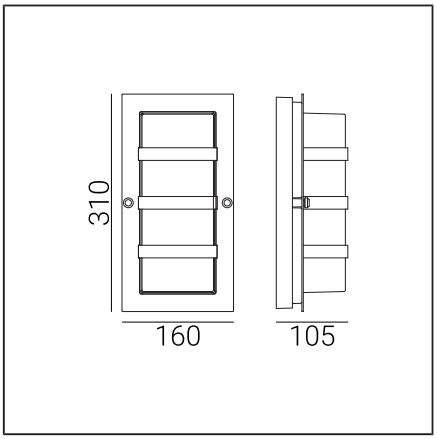


## Type armatur

| | |
|---|---|
| Type armatur | Vegglampe, |
| Fotometrisk kropp | Diffust lys. |
| Karakteristikkene til armaturet | Plafond type armatur med moderne design. |

## Generell informasjon

| | |
|---|---|
| Materialer | Front - galvanisert stål eller pulverlakkert aluminium Opal polykarbonat, UV stabilisert Silikonpakning. Bakplate - Aluminiun |
| Monteringsmetode | Festeanordning: 2 hull ø4,5mm, avstand 90x160mm. |
| Type lyskilde | Lampe E27 A55...A60<br>Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker. |
| Armaturens vekt netto / brutto | 1,55kg / 1,73kg |
| Forpakningsstørrelse [cm] | 35,5cm x 17cm x 12cm |
| Armaturmål [cm] | 31cm x 16cm x 10,5cm |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Lampe E27 | A55..60 |
| Ta nominel: | +25°C |
| Omgivelsens driftstemp. område | -20...+45°C |

Mulighet til å bestille armaturet med LED E27 Philips Master LED-pære 806lm / 8,5W / 2700K (dimbar).

## Reservedeler

| | |
|---|---|
| 06860003 | Lampeskjerm - service sett |
| 08550009 | Pakning. |

## Filer som kan lastes ned

Manual

## Indekser

| Art.nr | Farge | RAL |
|---|---|---|
| 860BL | SVART | 9005 |
| 860GA | VARMGALVANISERING | - |

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les manualen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-modulen må byttes av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.