
NORLYS BODEN 862

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Boden 862XX0010
16.09.2026 v.10.7
www.norlys.no



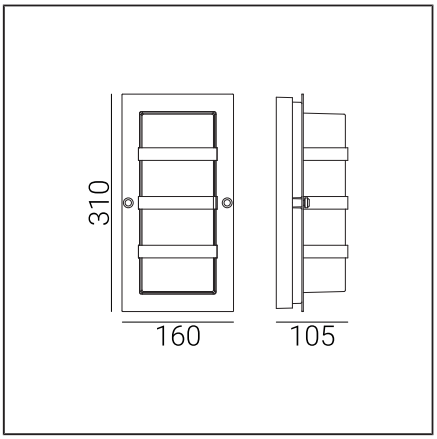

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus avastatud
Valgusti omadused	Plafonditüüpi valgusti kaasaegse disainiga.

Üldine teave

Materjalid	Esikülg - kuumtsingitud terasest või alumiiniumist valatud pulbervärvitud. Objektiiv - selge polükarbonaat, UV-stabiliseeritud. Silikoonist tihend. Baasil - pulbervärvitud alumiiniumvaland.
Paigaldusmeetod	Valguseadme kinnitus: 2 auku ø4,5mm, vahekaugused 90x160mm.
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x2,5mm², võimalus lampi ühendada ahelasse max 3x1,5mm². Kaabel ümmarguses kummist kestas läbimõõduga ø7...10,5 mm.
Valgusallika tüüp	Lambipirn E27 A55...A60 Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.
Valgusti kaal neto / bruto	1,55kg / 1,72kg
Kasti mõõtmed [cm]	35,5cm x 17cm x 12cm
Valgusti mõõtmed [cm]	31cm x 16cm x 10,5cm

Tehnilised andmed

Lamp E27	LED A55..60
Valgusallika võimsus	LED max 9W
Valgusti võimsus	LED max 9W
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

Võimalus tellida valgusti LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (hämardatav).

Varuosad

06860004	Lambivari - hoolduskomplekt
08550009	Tihend.

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
862GA	KUUMTSINKIMINE	-
862BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lugege enne paigaldamist kasutusjuhendit. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on lisainformatsioon saadaval soovi korral. LED-moduuli peab vahetama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti.