
NORLYS BODEN 862

IP 54 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Boden 862XX0010
16.09.2026 v.10.7
www.norlys.it



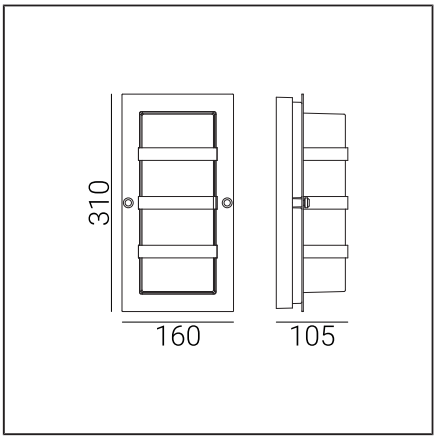

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce scoperta
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Plafoniera con design moderno.

Informazioni generali

Materiali	Frontale - acciaio zincato a caldo o alluminio pressofuso verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Base - fusione di alluminio verniciata a polvere.
Metodo di montaggio	Fissaggio del corpo illuminante: 2 fori ø4,5 mm, interasse 90x160 mm.
Terminale	Morsetti di connessione: max 3x2,5mm², possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 3x1,5mm². Cavo in guaina di gomma rotonda con un diametro di ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Lampada E27 A55...A60 Sorgente luminosa sostituibile dall'utente finale.
Peso apparecchio netto / lordo	1,55kg / 1,72kg
Dimensioni della scatola [cm]	35,5cm x 17cm x 12cm
Dimensioni del luminaire [cm]	31cm x 16cm x 10,5cm

Dati tecnici

Lampada E27	LED A55..60
Potenza della sorgente luminosa	LED max 9W
Potenza del lume.	LED max 9W
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Parti di ricambio

06860004	Paralume - kit di servizio
08550009	Guarnizione.

File da scaricare

Manuale

Indici

Indice	Colore	RAL
862BL	NERO	9005
862GA	ZINCATURA A CALDO	-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Si prega di leggere il manuale prima dell'installazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, informazioni aggiuntive sono disponibili su richiesta. Il modulo LED deve essere sostituito da una persona qualificata in conformità con le normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non compromette la qualità dell'apparecchio di illuminazione.