
NORLYS BODEN 862

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27



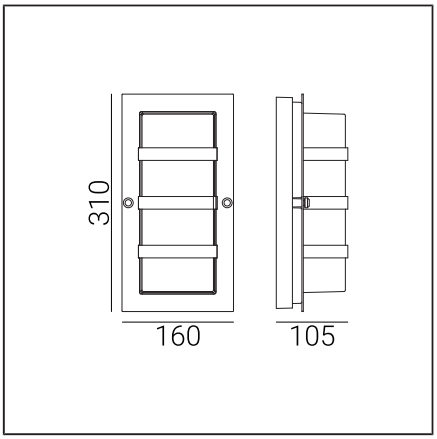

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Світло виявлене
Характеристики світильника	Світильник типу плафон із сучасним дизайном.

Загальна інформація

Матеріали	Фасад - гарячеоцинкована сталь або лита алюмінієва порошкова фарба. Лінза - прозорий полікарбонат, стабілізований від ультрафіолетового випромінювання. Силіконова прокладка. Основа - фарбований порошковим методом литий алюміній.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 2 отвори ø4,5мм, відстань 90x160мм.
Термінал	Клеми підключення: макс. 3x2.5мм², можливість підключення через світильник макс. 3x1.5мм². Кабель у круглій гумовій оболонці з діаметром ø7...10.5мм.
Тип джерела світла	Лампа E27 A55...A60 Замінне джерело світла кінцевим користувачем.
Вага світильника нетто / брутто	1,55kg / 1,72kg
Розміри коробки [cm]	35,5cm x 17cm x 12cm
Розміри світильника [cm]	31cm x 16cm x 10,5cm

Технічні дані

Лампа E27	LED A55..60
Потужність джерела світла	LED max 9W
Потужність світильника	LED max 9W
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Можливість замовлення світильника з LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (з можливістю регулювання яскравості).

Запасні частини

06860004	Абажур - сервісний комплект
08550009	Прокладка.

Файли для завантаження

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
862GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
862BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Будь ласка, прочитайте інструкцію перед встановленням. Завдяки динамічному розвитку технології освітлення, додаткова інформація доступна за запитом. Світлодіодний модуль повинен бути замінений кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.