


NORLYS BODEN 866

Boden 866XX0013
14.10.2026 v.13.6
www.norlys.no



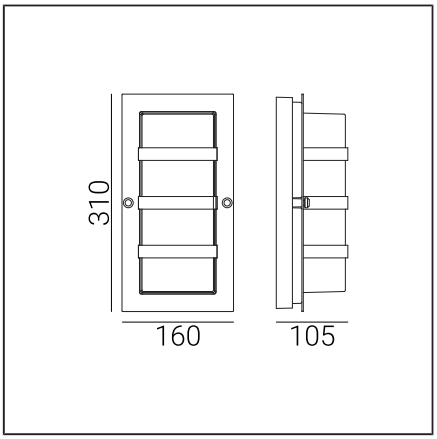

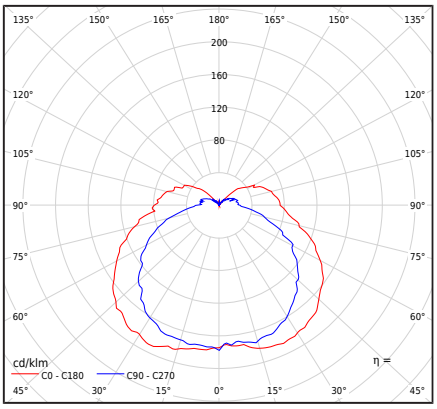

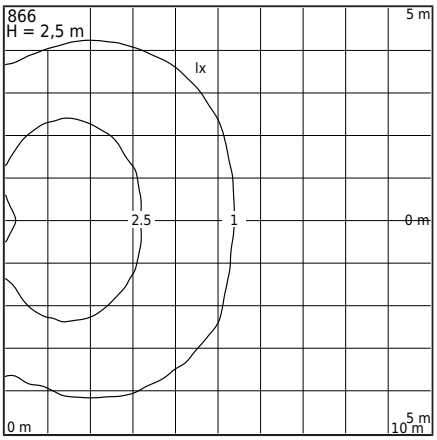

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Rozptýlené světlo.
Charakteristiky svítidla	Stropní svítidlo s moderním designem

Obecné informace

Materiály	Přední část - žárově pozinkovaná ocel nebo hliníkový odlitek lakovaný práškovou barvou. Čočka - mléčný polykarbonát, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. Podstavec - práškově lakovaný hliníkový odlitek.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory ø4,5mm, rozteč 90x160mm
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm² Možnost připojení svítidla ve smyčkách, max 3x1,5mm² Kulatý izolovaný kabel s průměrem ø7...10,5mm
Typ světelného zdroje	LED modul AC integrovaný Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	1,57kg / 1,74kg
Rozměry krabice [cm]	35,5cm x 17cm x 12cm

Technické údaje

Externí ovládání	Fázový stmívač Lumens LED AC (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	8W
Příkon svítidla	8W
Světelný tok lampy	743lm
Světelný tok svítidla	307lm
Účinnost svítidla	38,4lm/W
ULOR	19%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,95
Faktor THD	30%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti A G F / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici také:
- Pro LED barvu 2700K [1/1]
- Pro jinou barvu svítidla (dle barevné palety RAL)

Obchodní podmínky a další informace po kontaktování obchodního oddělení Norlys

Záběhový proud	35mA / 60ms
Hodnocení BUG	B0-U2-G1

Náhradní díly

ZS866zx0013	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
866BL	ČERNÁ	9005
866GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušnými povoleními a kvalifikacemi, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací techniky poskytujeme dodatečné informace na žádost klienta. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozený jev a nezhoršuje kvalitu svítidla.