

NORLYS BODEN 866


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | LED | DIM

Boden 866XX0013
14.10.2026 v.13.6
www.norlys.no



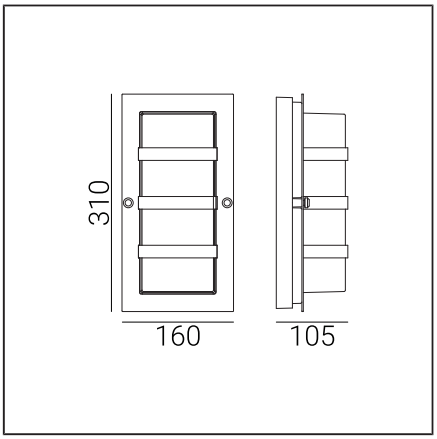

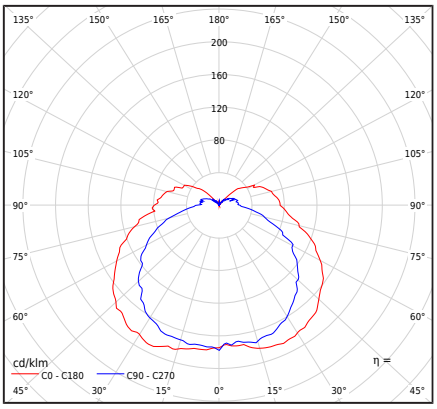

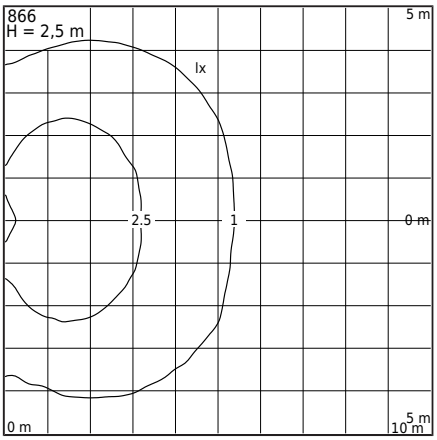

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Spredt lys.
Egenskaber ved armaturet	En loftarmatur med et moderne design

Generel information

Materialer	Front - varmforzinket stål eller støbt aluminium pulverlakeret. Linse - mælkehvid polycarbonat, UV-stabiliseret. Silikonepakning. Base - pulverlakeret aluminiumsstøbning.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 2 huller ø4,5mm, afstand 90x160mm
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 3x2,5mm² Mulighed for at tilslutte armaturet i sløjfer, maks 3x1,5mm² Rundt isoleret kabel med en diameter på ø7...10,5mm
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	1,57kg / 1,74kg
Boksdimensioner [cm]	35,5cm x 17cm x 12cm

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Datablad)
Extern kontrol	Fasedæmper Lumen LED AC (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	8W
Armatur wattforbrug	8W
Lampe lysstrøm	743lm
Luminaires lysstrøm	307lm
Effektivitet af armaturet	38,4lm/W
ULOR	19%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Power Factor armatur	PF 0,95
THD-faktor	30%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse F / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- For LED-farve 2700K [1/1]
- For en anden farve af armaturet (i henhold til RAL-farvepaletten)

Salgsbetingelser og anden information, efter kontakt med salgafdelingen hos Norlys

Startstrøm	35mA / 60ms
BUG-vurdering	B0-U2-G1

Reservedele

ZS866zx0013	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
866BL	SORT	9005
866GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen skal du læse de vedlagte instruktioner til armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med de rette autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi leverer vi yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.