

NORLYS BODEN 866


IP 54 | LED | DIM

Boden 866XX0013
14.10.2026 v.13.6
www.norlys.de



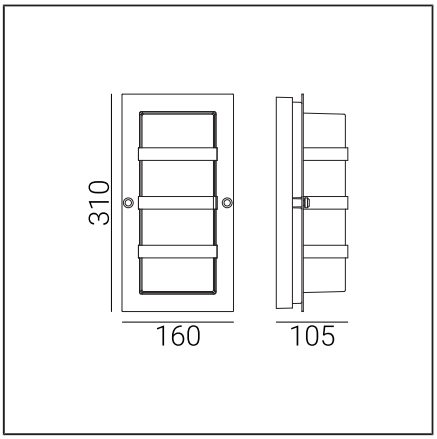

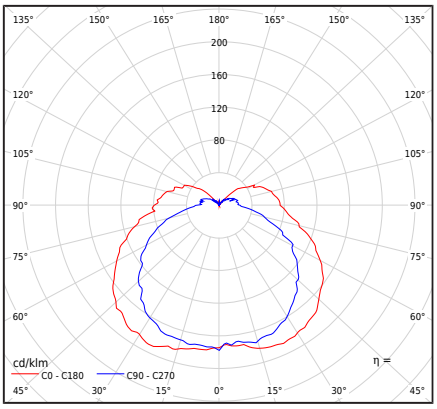

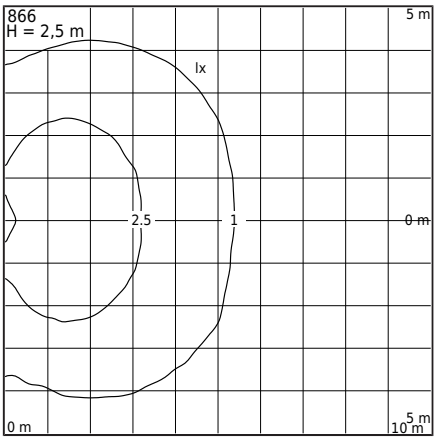

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Diffuses Licht.
Merkmale der Leuchte	Eine Deckenleuchte mit modernem Design

Allgemeine Informationen

Materialien	Front - feuerverzinkter Stahl oder pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - milchiges Polycarbonat, UV-stabilisiert. Silikondichtung. Basis - pulverbeschichteter Aluminiumguss.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 2 Löcher ø4,5mm, Abstand 90x160mm
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm² Möglichkeit, die Leuchte in Schlaufen zu verbinden, max 3x1,5mm² Rundes isoliertes Kabel mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	1,57kg / 1,74kg
Boxabmessungen [cm]	35,5cm x 17cm x 12cm

Technische Daten

LED-Modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Datenblatt)
Externe Steuerung	Phasen-Dimmer Lumens LED AC (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	8W
Leuchtenleistung	8W
Lampenlichtstrom	743lm
Lichtstrom der Leuchte	307lm
Effizienz der Leuchte	38,4lm/W
ULOR	19%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,95
THD-Faktor	30%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F / EPREL

Optional ist die Leuchte auch erhältlich:
- Für die LED-Farbe 2700K [1/1]
- Für eine andere Farbe der Leuchte (laut RAL-Farbpalette)

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen, nach Kontakt mit der Verkaufsabteilung von Norlys

Einschaltstrom	35mA / 60ms
BUG-Bewertung	B0-U2-G1

Ersatzteile

ZS866zx0013	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
866GA	FEUERVERZINKUNG	-
866SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation lesen Sie die dem Leuchtkörper beigefügten Anweisungen. Installations- und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in Leuchtkörpern auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität des Leuchtkörpers nicht.